



SINCE 1976



GARANȚIE PE VIAȚĂ*

Înregistrați-vă
pentru noutăți



+ CUPRINS

PERFORMANȚE LANTERNE PELI™	3
SIGURANȚĂ	4-5
GAMĂ LANTERNĂ PELI	
LANTERNE MICI	6
LANTERNE MEDII	7-8
LANTERNE MARI	9
LANTERNE ATEX	10-13
LANTERNE TACTICE	14-15
LANTERNE FRONTALE	16-17
SUPORTURI DE FIXARE ȘI HUSE	18
CARACTERISTICI DE ILUMINARE	18
SPECIFICAȚII	19-21
GAMA COMPLETĂ DE LANTERNE PELI	22-23

LANTERNE PELI™

Când te afli în situația de a avea nevoie de o sursă de iluminare, vrei să te asiguri că o deții pe cea potrivită. Din 1976, PELI a dus lumina în cele mai întunecate și mai periculoase locuri din lume prin surse de iluminat specializate și profesionale, inclusiv modele certificate ATEX, pentru a-i susține pe profesioniști, pe iubitorii de activități în aer liber și pasionații de meșteșugărit. Indiferent de scopul pentru care sunt folosite, lanternele noastre vă ajută să vă atingeți scopurile într-un mod mai sigur și mai eficient.

Concepute în S.U.A. și
Garantate pe Viață.



Photo by Uros Podlogar

PERFORMANȚE LANTERNE PELI™

+ STANDARDE ȘI CLASIFICĂRI

(SE APLICĂ DOAR LANTELNELOR)




RANDAMENT LUMINĂ

Randamentul luminii este reprezentat de fluxul luminos total. Este cantitatea totală de energie luminoasă emisă, așa cum este ea măsurată prin integrarea întregului randament angular al sursei portabile de lumină. În acest standard randamentul luminii este exprimat în unități de lumeni.



INTENSITATEA LUMINOASĂ DE VÂRF

Intensitatea luminoasă de vârf este intensitatea maximă de-a lungul axei centrale a unui con de lumină. Valoarea este exprimată în candelă și nu variază în raport cu distanța.



AUTONOMIE

Autonomia este definită ca durata de timp măsurată de la valoarea inițială a randamentului luminii – măsurat la 30 secunde din momentul aprinderii sursei de iluminare – utilizând baterii noi, și până când randamentul luminii atinge 10% din valoarea inițială.



REZISTENȚA LA APĂ

Rezistentă la apă // IPX4. Apa stropită pe sursa de lumină din orice direcție nu va avea niciun efect dăunător asupra acesteia.



LUNGIMEA RAZEI/ DISTANȚA DE ILUMINARE

Distanța de iluminare este considerată distanța, măsurată de la sursă, la care raza de lumină are o valoare de 0.25 lux (0.25 lux este echivalentul estimat al valorii luminii emise de lună în câmp deschis într-o noapte cu cer senin).



IMPERMEABILĂ/SUBMERSIBILĂ

Impermeabilă // IPX7 – În cazul în care produsul este scufundat în apă pentru scurte perioade de timp și în condiții standardizate de presiune, apa nu poate pătrunde în cantități care să producă efecte dăunătoare.

Submersibilă // IPX8 – În cazul în care produsul este scufundat în apă pentru perioade mai lungi de timp, în condiții specificate de producător, dar mult mai severe decât cele menționate la **IPX7**, apa nu poate pătrunde în cantități care să producă efecte dăunătoare.

STANDARDE ANSI □ (INSTITUTUL NAȚIONAL AMERICAN PENTRU STANDARDIZARE)

De ce să concepem standarde? În timp ce Peli a fost unul din primii producători care a utilizat proceduri de testare cuantificabile, a fost recunoscută nevoia de a crea un limbaj comun pe care clienții îl pot utiliza pentru a alege lanterna potrivită pentru nevoile lor. Astfel, Institutul Național American pentru Standardizare (ANSI), cu contribuția industriei lanternelor, a creat standarde de performanță și simboluri pentru a comunica eficient caracteristicile și beneficiile unei lanterne. Standardele ANSI/NEMA FL1 rezultate includ următoarele șase criterii:

+ GLOSAR DE TERMENI

CANDELA Unitate de măsură a intensității luminii emise de o sursă de lumină într-o anumită direcție.

LUX Unitatea fluxului luminos în Sistemul Internațional, egal cu cantitatea de lumen emisă printr-un unghi solid de o sursă de lumină cu intensitatea de 1 Candela care radiază egal în toate direcțiile.

LUMEN Unitate de măsură a cantității de luminozitate a unei surse de lumină. Lumen definește „fluxul luminos”, care este energia din spectrul de frecvențe pe care le percepem ca fiind lumină.

SFERA DE INTEGRARE este un dispozitiv de măsurare cu un port de intrare care poate accepta toată lumina direcțională a dispozitivului testat, sau poate cuprinde complet dispozitivul. Pereții sferei trebuie să fie difuși și cu reflectivitate mare (>80%) iar spectroradiometrul trebuie să fie complet protejat de vederea directă a dispozitivului testat printr-un sistem deflector.

IP (ETANȘARE LA APĂ ȘI PRAF) – Această clasificare indică nivelul de protecție împotriva mediului oferit de carcasă. Clasificarea IP are în mod normal două cifre (IPXX). Primul număr reprezintă protecția împotriva obiectelor sau a materialelor solide (praf), în timp ce al doilea număr reprezintă protecția împotriva lichidelor

(apă). Cu clasificarea **IP54**, 5 reprezintă nivelul de protecție împotriva obiectelor solide, iar 4 reprezintă nivelul de protecție împotriva lichidelor, așa cum este descris în Sistemul de clasificare IP (solidele variază între 0-6, Lichidele între 0-8).

REÎNCĂRCABIL Desemnează o lanternă care conține acumulatori și folosește un încărcător. Aceste modele sunt însoțite de simbolul reîncărcabil.





SIGURANȚĂ

ESTE LANTERNA MEA CERTIFICATĂ CORECT, CONFORM ATEX?

Pentru a respecta cu strictețe cerințele directivei ATEX 2014/34/EU, lanternele Peli sunt testate pentru a ne asigura că nu prezintă risc de apariție a scânteilor când sunt utilizate în zone periculoase sau cu potențiale gaze explozive. Apelând la laboratoare certificate, lanternele sunt testate pentru a ne asigura că rezistă la teste riguroase de impact și cădere, la condiții severe de mediu și că îndeplinesc cerințe de minim IP54 la pătrunderea de praf și apă. Longevitatea și siguranța sunt asigurate prin design și materiale robuste. Fiecare lanternă certificată conform ATEX ar trebui să aibă un cod imprimat pe carcasă. Acest cod îi indică utilizatorului zona de risc în care lanternă poate fi utilizată în siguranță, fără pericolul producerii unei explozii.

CE  II 1G EX IA OP IS IIC T4 GA

Exemplu de cod ATEX corespunzător
lanternei 1975Z0

Informații suplimentare ATEX



+ TABEL COMPARATIV ÎNTRE CLASIFICĂRILE DIN S.U.A. (UL, FM) ȘI EUROPA (ATEX)

Vizionați video-ul nostru despre codificarea ATEX




GHID EXPLICATIV AL ZONELOR PERICULOASE				
SUBSTANȚĂ	MEDIU TIPIC	CLASIFICĂRI SUA	CLASIFICĂRI EUROPA	VOLATILITATE*
CLASA I	Gaze, vapori sau lichide inflamabile (Acetilenă, Hidrogen, Etilenă, Propan)	Divizia 1 (Pericol probabil) Divizia 2 (Pericol improbabil)	Categoria 1 / Zona 0 (Pericol sigur)	CEA MAI RIDICATĂ ↑ ↓ CEA MAI SCĂZUTĂ
			Categoria 2 / Zona 1 (Pericol probabil)	
CLASA II	Prafuri combustibile (Metale în divizia 1), Cărbune, Cereale)	Divizia 1 (Pericol probabil) Divizia 2 (Pericol improbabil)	Categoria 1 / Zona 20 (Pericol sigur)	
			Categoria 2 / Zona 21 (Pericol probabil)	
CLASA III	Fibre și așchii (magneziu prelucrat) inflamabile	Divizia 1 (Pericol probabil) Divizia 2 (Pericol improbabil)	N/A	
			N/A	

* O lanternă certificată pentru utilizare în Categoria 1 (Zona 0) poate fi utilizată în condiții de siguranță și în zone din Categoria 2 (Zona 1) și Categoria 3 (Zona 2). Situația opusă nu este posibilă. Prezenta informație are numai caracter informativ. Pentru detalii referitoare atât la Directiva S.U.A. cât și la cea europeană, vă rugăm să ne contactați.

CLASIFICARE SUA		CLASIFICARE EUROPA	
Divizia 1: Zona în care substanțele volatile sunt prezente tot timpul sau numai o parte din timp în condiții normale de lucru.	Divizia 2: Zona în care prezența substnțelor volatile este improbabilă în condiții normale de lucru.	Categoria 1 / Zona 0: Material inflamabil prezent pentru perioade lungi de timp (mai mult de 1.000 de ore* în decurs de un an). Categoria 2 / Zona 1: Material inflamabil prezent în condiții normale de lucru (10-1.000 de ore* în decurs de un an).	Categoria 3 / Zona 2: Material inflamabil prezent pentru scurte perioade de timp (mai puțin de 10 ore* în decurs de un an).

* Aceste ore sunt linii directe adoptate de diferite organizații și nu provin din surse oficiale ATEX.

+ DIAGRAMA CLASELOR / DIVIZIILOR / ZONELOR

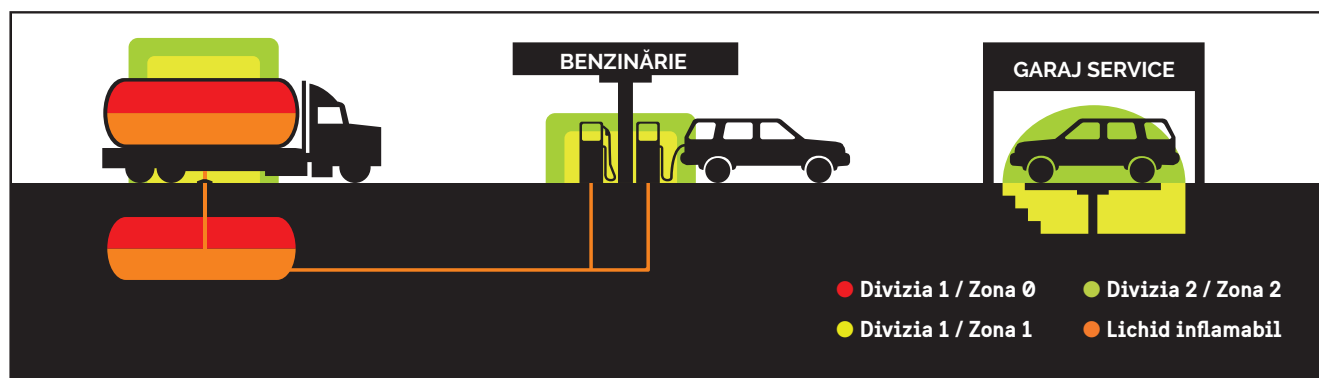

LANTERNE MICI

Când dimensiunea redusă este o necesitate sau doar comoditate, puteți alege din gama Peli de lanterne puternice pentru inspecții. Din material compozit sau aliaj, certificate, în diverse culori, veți găsi modelul potrivit pentru următoarea activitate.

LANTERNE MICI

1910

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
1 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
9.7 cm (3.8")

MODURI//
Ridicat / Scăzut



1920

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
2 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
14.0 cm (5.5")

MODURI//
Ridicat / Scăzut



1930 L1™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 LR 44 Alcaline (incluse)

LUNGIME//
6.7 cm (2.64")

CERTIFICĂRI//
CI, D1/CII, D2 IECEx ia



LANTERNE MEDII

Nimic nu întrece versatilitatea unei lanterne de mână. Ușor de transportat, de pus într-un buzunar sau de fixat pe o cască, aceste lanterne se pretează la aproape orice. Există inclusiv modele cu corp fotoluminiscent, din material fosforescent care vă va ajuta să le localizați în întuneric în situații de urgență.



LANTERNE MEDII

2010 SABRELITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 C Alkaline (nu sunt incluse)

LUNGIME//
20.6 cm (8.11")

CERTIFICĂRI//
CI II III, D1 IECEx ia



2410 STEALTHLITE™ LED

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 AA Alkaline (incluse)

LUNGIME//
17.8 cm (7")

CERTIFICĂRI//
CI II III, D1 IECEx ia



2460 STEALTHLITE™



SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 NiMH (incluse)

LUNGIME//
17.8 cm (7")

CERTIFICĂRI//
CI II, D2



3310PL FOTOLUMINESCENT

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
15.6 cm (6.14")

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent
(corpul lanternei strălucește în întuneric)

● (Fotoluminescent)

LUMENI
378
AUTONOMIE
202h
PÂNĂ LA



3310 ELS (SISTEM DE ILUMINAT DE URGENȚĂ)

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
15.6 cm (6.14")

INCLUDE//
3310PL și carcasă pentru fixare pe perete
(corpul lanternei strălucește în întuneric)

● (Fotoluminescent)

LUMENI
378
AUTONOMIE
202h
PÂNĂ LA



5000

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
2 AAA Alcaline

LUNGIME//
14.2 cm (5.59")

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent

●

LUMENI
202
AUTONOMIE
7h



5010

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
2 AA Alcaline

LUNGIME//
15.9 cm (6.26")

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent

●

LUMENI
392
AUTONOMIE
26h



5020

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 AAA Alcaline

LUNGIME//
14.9 cm (5.87")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut / Intermitent

●

LUMENI
586
AUTONOMIE
27h



5050R

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
1 18650 Litium

LUNGIME//
15.6 cm (6.16")

MODURI//
Boost / Ridicat / Scăzut / Intermitent

●

LUMENI
393
AUTONOMIE
40h



LANTERNE SERIA 5. CERTIFICATE IPX8

Lanternele Peli din seria 5 (5xxx) utilizează tehnologia slide beam: poziția halou (flood) proiectează o rază largă ce va ilumina întreg spațiul de lucru, sau utilizând fasciculul concentrat (spot) obțineți o rază lungă de lumină.



LANTERNE MARI

Performanță imensă într-un corp ușor. Caracteristici precum indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului, capul mobil și multiple moduri de iluminare vă asigură controlul deplin asupra activității. Peli este de asemenea liderul performanței ridicate a tehnologiei acumulatorilor cu litiu-ion în sistemele de iluminare portabilă.

LANTERNE MARI

9410L LANTERNĂ LED



SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
6 Litiu-Ion 18650 (incluse)

LUNGIME//
22.2 cm (8.75")

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent
Indicator nivel încărcare acumulator



LANTERNE ATEX



Zona 0 & 1 (Cat. 1 & 2)

Gama cuprinzătoare Peli de lanterne Zona 0 și Zona 1 corespunde celor mai ridicate cerințe ale directivei ATEX și îndeplinește, de asemenea, condițiile IEC (International Electrotechnical Commission).

Concepute pentru utilizare în zone periculoase, profesioniștii angrenați în industria farmaceutică, ISU, *hazmat* (materiale și deșeuri periculoase) sau alte industrii cu grad ridicat de risc, pot fi încrezători că Peli oferă produse cu certificările de siguranță necesare pentru a face față unei palete largi de situații periculoase.

LANTERNE ATEX

Vizionați video-ul nostru
despre codificarea ATEX



1930Z0 L1™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 LR 44 Alcaline (incluse)

LUNGIME//

6.7 cm (2.64")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga



1975Z0 MITYLITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

2 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

14.6 cm (5.75")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



1975Z1 MITYLITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

2 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

14.6 cm (5.75")

CERTIFICĂRI//

II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb



2010Z0 SABRELITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

3 C Alcaline (nu sunt incluse)

LUNGIME//

20.6 cm (8.11")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T4/T3 Ga



Fotoluminescent
2013PL Shroud



2220Z1 VB3™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

2 CR2032 Litiu (incluse)

LUNGIME//

8.9 cm (3.50")

CERTIFICĂRI//

II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb



FLASHLIGHT 2315Z0

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

2 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

15.8 cm (6.22")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2 G Ex ib op is IIC T4 Gb



NOU

2410Z0 STEALTHLITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

17.8 cm (7")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da



*Pentru mai multe informații despre ATEX, vezi paginile 4-5

2460Z1 STEALTHLITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 AA NiMH (incluse)

LUNGIME//
17.8 cm (7")

CERTIFICĂRI//
II 2 G Ex ib IIC T3 Gb



2610Z0 HEADSUP LITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
3.8 cm (1.49")

CERTIFICĂRI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



2690Z0 HEADSUP LITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
7.1 cm (2.81")

CERTIFICĂRI//
I M1 Ex ia 1 Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,
II 1D Ex ia IIIC T65°C Da



2755Z0 HEADSUP LITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICĂRI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent



2745Z0 HEADSUP LITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICĂRI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent



2765Z0 HEADSUP LITE™

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

CERTIFICĂRI//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODURI//
Ridicat / Scăzut / În jos / Intermitent



*Pentru mai multe informații despre ATEX, vezi paginile 4-5

3315Z0

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

3 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

15.6 cm (6.14")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,
II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da



3415MZ0

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

3 AA Alcaline

LUNGIME//

18.9 cm (7.44")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

MODURI//

Ridicat / Intermitent



Fixare
magnetică

3610Z0 LITTLE ED™

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 AA Alcaline (incluse)

LUNGIME//

19.1 cm (7.51")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da



3715Z0

SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 AA Alcaline

LUNGIME//

13.6 cm (5.36")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

MODURI//

Ridicat / Scăzut / În jos / Intermitent



Fotoluminescent
3713PL Shroud

3765Z0



SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 AA NiMH (incluse)

LUNGIME//

13.6 cm (5.36")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

MODURI//

Ridicat / Scăzut / Intermitent



9415Z0 LED LANTERN



SURSĂ DE LUMINĂ//

LED

BATERII//

4 C NiMH (incluse)

LUNGIME//

22.2 cm (8.75")

CERTIFICĂRI//

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

MODURI//

Ridicat / Scăzut / Intermitent



Photo by Guido Steibers

PELI 3715Z0

POVESTI DESPRE

+ SUPREVIETUIRE

"Este compactă și oferă cu adevărat foarte multă lumină. Cele trei tipuri de iluminare sunt foarte convenabile în diferite situații. De exemplu, LED-ul mare pentru a cerceta locul incidentelor, iar cele trei LED-uri mici pentru a citi hărți sau pentru a străbate zone întunecate. Folosesc această lanternă și în timpul antrenamentului în echipament *hazmat*. Mănușile groase din cauciuc nu sunt un impediment când folosesc lanterna. Întrerupătorul de deasupra este ușor de manevrat și mânerul lateral m-a ajutat în timpul antrenamentului. Această lanternă este cu adevărat impresionantă și iese în evidență prin comparație cu alte lanterne!"

Pompier olandez – Departamentul de pompieri Brabant-Noord, Boxmeer

*Pentru mai multe informații despre ATEX, vezi paginile 4-5

LANTERNE TACTICE

Lanternele tactice Peli sunt pregătite pentru acțiune și concepute să reziste loviturilor puternice din timpul intervențiilor. Lanternele sunt prefocalizate pentru a oferi o rază de lumină centrală puternică și cu bătaie lungă, înconjurată de o rază de intensitate redusă, largă, pentru o vizibilitate periferică bună.

LANTERNE TACTICE




7000

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
2 CR123 Litiu-Ion (incluse)

LUNGIME//
13.5 cm (5.31")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut / Stroboscop



7060




SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
1 Litiu-Ion 18650 (incluse)

LUNGIME//
22 cm (8.65")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut / Stroboscop / Autoprogramabil



7600




SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
1 Litiu-Ion 18650 (incluse)*

LUNGIME//
15.7 cm (6.19")

MODURI//
Ridicat / Stroboscop / Mediu / Scăzut / Indicarea nivelului bateriei cu normă întreagă



*Suportă și 2 baterii CR123

8060




SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
4 NiMH C (incluse)

LUNGIME//
32.2 cm (12.67")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut / Stroboscop
Autoprogramabil / Intermitent



LANTERNE FRONTALE

Cu până la 558 lumeni, sistem revoluționar de iluminare în jos, încărcare USB și indicator nivel de încărcare acumulator, aceste lanterne frontale prezintă o varietate de caracteristici. Alte opțiuni, precum iluminare nocturnă roșie, culori interschimbabile pentru carcasă și setări multiple, fac din aceste lanterne cel mai bun partener pentru utilizare în întuneric.

2720 LANTERNĂ FRONTALĂ

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
6.3 cm (2.48")

MODURI//
Putere de lumină variabilă /
Viziune nocturnă cu dublu LED roșu



CONTROL PRIN
GESTURI
(MĂINI LIBERE)


2740 LANTERNĂ FRONTALĂ

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

MODURI//
Ridicat / Scăzut
Intermitent / LED roșu



2750 LANTERNĂ FRONTALĂ

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

MODURI//
Ridicat / Scăzut / Intermitent
LED roșu / Avertizare baterie descărcată



●●● (Fotoluminescent)



2760 LANTERNĂ FRONTALĂ

SURSĂ DE LUMINĂ//
LED

BATERII//
3 AAA Alcaline (incluse)

LUNGIME//
5.7 cm (2.25")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut / În jos /
Intermitent / LED roșu /
Indicator de nivel baterie



2780R LANTERNĂ FRONTALĂ



SURSĂ DE LUMINĂ//
LED


BATERII//
1 Litiu-Ion 18650 (incluse)

LUNGIME//
7.6 cm (3.00")

MODURI//
Ridicat / Mediu / Scăzut /
În jos / Spot / Intermitent
Indicator de nivel baterie



●●● (Fotoluminescent)
3 carcase interschimbabile incluse

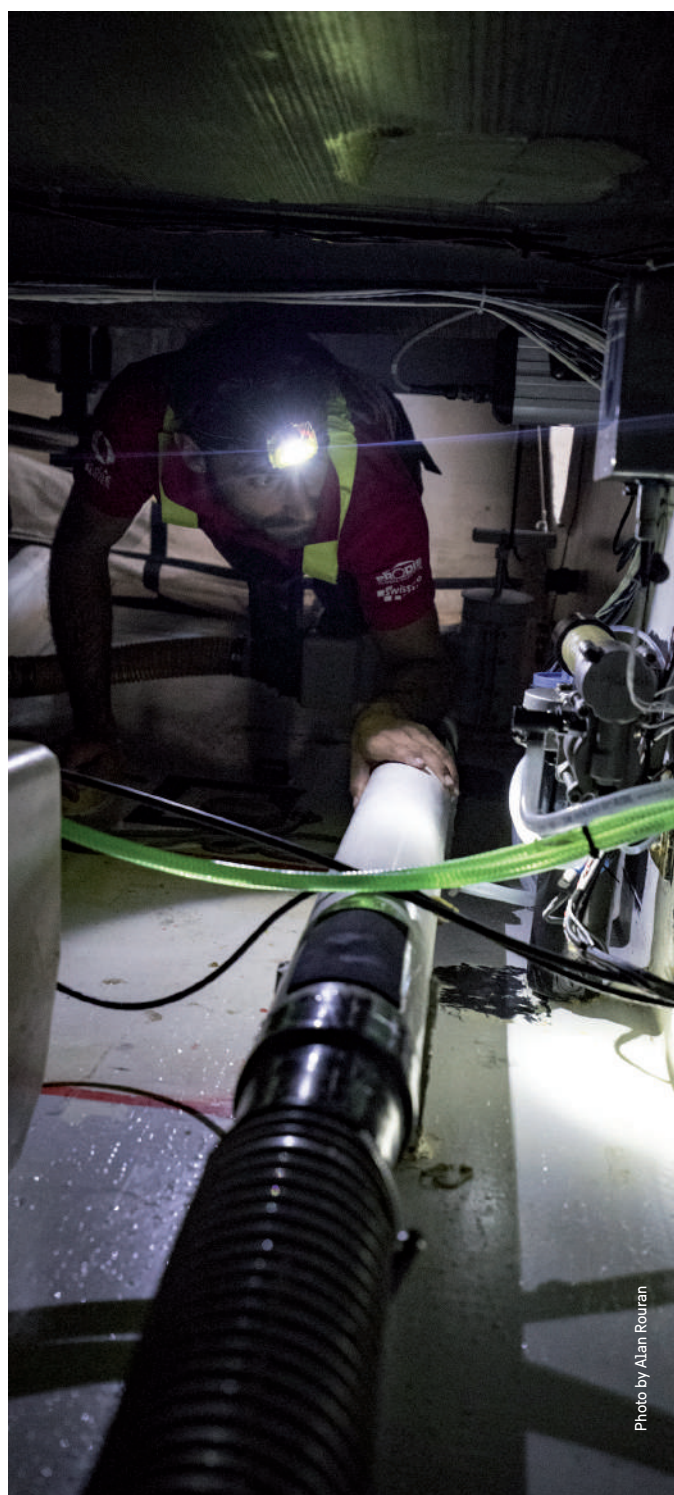

LANTERNE FRONTALE

Photo by Alan Rouan

SUPORTURI DE FIXARE ȘI HUSE



SUPORTURI DE FIXARE ȘI HUSE

		COD ACC. 7070RWH	COD ACC.. 7116	COD ACC.. 7106	COD ACC.. 7606	COD ACC.. 7607	COD ACC.. 7616 COD ACC.. 7617	COD ACC.. 7627
STILURI DE HUSE	COD ACC.							
	7060							
	7070R	•						
	7100			•				
	7110		•					
	7600				•	•		
	7610						•	
	7620							•

		COD ACC. 0770C, UNIV.	COD ACC.. 0782 ALL IN	COD ACC.. 0783 DOUBLE DOWN	COD ACC.. 2748Z0
SUPOORTURI DE FIXARE ȘI HUSE	COD ACC.				
	2390	•			
	2410	•			
	2460	•			
	2745Z0				•
	2755Z0				•
	2765Z0				•
	3310	•	•		
	3315	•	•		
	TOATE LANTERNELE FRONTALE			•	

LANTERNELE PELI: MAI MULT DECÂT LANTERNE.

Găsiți mai jos doar câteva dintre caracteristicile care le scot în evidență



**AUTO
PROGRAMABILE**
(doar anumite modele)



**ACTIVARE PRIN
GESTURI**
(doar anumite modele)



**REÎNCĂRCARE
PRIN USB**
(doar anumite modele)



**DESIGN
FOTOLUMINESCENT**
(doar anumite modele)



**CAP PIVOTANT
60°**
(doar anumite modele)



**MOD ILUMINARE
DUAL**
(doar anumite modele)



LEGENDARA
GARANȚIE PE VIAȚĂ*

*Garanția pe viață nu se aplică acolo unde este interzisă prin lege.

	COD	BATERII	GREUTATE CU BATERII (KG)	LUNGIME (CM)	ANSI RANDAMENT LUMINĂ (lumeni)	ANSI AUTONOMIE	ANSI LUNGIME A RAZEI (m)	ANSI INTENSITATE LUMINOASĂ DE VÂRF (candlea)	ANSI CLASIFICARE IPX	CERTIFICĂRI	CULORI
LANTERNE MICI	1910	1 AAA Alkaline ^A	0.043	9.7	106*, 21***	2h 30m*, 4h***	55*, 24***	765*, 140***	IPX7	N/A	●
	1920	2 AAA Alkaline ^A	0.062	14	224*, 22***	2h 15m*, 8h 45m***	81*, 25***	1640*, 152***	IPX7	N/A	●
	1930	4 LR 44 Alkaline ^A	0.026	6.7	12	4h 15m	17	70	IPX4	CI, D1/CII, D2 IECEx ia	●●
LANTERNE MEDII	2010	3 C Alkaline	0.38	20.6	161	22h	160	6398	IPX7	CI II III, D1 IECEx ia	●
	2410	4 AA Alkaline ^A	0.207	17.8	126	7h 30m	161	6500	IPX7	CI II III, D1 IECEx ia	●
	2460	4 Ni-MH ^A 	0.221	17.8	183	5h	179	8050	IPX7	CI II, D2	●
	3310PL	3 AA Alkaline ^A	0.176	15.6	378*, 39***	8h*, 202h***	196*, 62***	9580*, 961***	IPX8	N/A	● (fotoluminescent)
	3310ELS	3 AA Alkaline ^A	0.176	15.6	378*, 39***	8h*, 202h***	196*, 62***	9580*, 961***	IPX8 (1m)	N/A	● (fotoluminescent)
	5000	2 AAA Alkaline ^A	0.068	14.2	202*, 21**	1h 15m*, 7h**	69*, 21**	1176*, 111**	IPX8 (1m)	N/A	●
	5010	2 AA Alkaline ^A	0.145	15.9	392*, 22***	2h 15m*, 26h***	184*, 43***	8507*, 452***	IPX8 (1m)	N/A	●
	5020	4 AAA Alkaline	0.207	14.9	586*, 217**, 20***	1h*, 2h 30m*, 27h***	250*, 147**, 44***	15672*, 5368**, 480***	IPX8 (1m)	N/A	●
	5050R	1 18650 Litium ^A 	0.164	15.6	393*, 21***, 883*****	2h 30m*, 40h**	134*, 30***, 201*****	4488*, 224**, 10093*****	IPX8 (1m)	N/A	●
LANTERNE MARI	9410L	6 Litium-ion 18650 ^A 	1.267	22.2	2207*, 463***	3h 15m*, 11h***	453*, 207**	51304*, 10710***	IPX4	N/A	●●

SUPORTURI DE FIXARE ȘI HUSE

*Ridicat | **Medium | ***Scăzut | ****În jos | A BATERII Include | Se pot aplica aprobări suplimentare. Pentru mai multe detalii accesați www.peli.com

COD	BATERII	GREUTATE CU BATERII (KG)	LUNGIME (CM)	ANSI RANDAMENT LUMINĂ (lumeni)	ANSI AUTONOMIE	ANSI LUNGIME A RAZEI (m)	ANSI INTENSITATE LUMINOASĂ DE VÂRF (candela)	ANSI CLASIFICARE IPX	APROBĂRI	CULORI
1930Z0	4 LR 44 Alkaline ^A	0.026	6.7	12	4h 15m	17	70	IPX4	II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga	○
1975Z0	2 AAA Alkaline ^A	0.054	14.6	117	2h 15m	24	141	IP68	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●
1975Z1	2 AAA Alkaline ^A	0.054	14.6	94	8h 15m	22	122	IP68	II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb	●
2010Z0	3 C Alkaline	0.38	20.6	129	22h	135	4582	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 T3 Ga, II 1 D ia IIIC T135c T200c Da IP6X	●
2220Z1	2 CR2032 Litium ^A	0.028	8.9	9	34h	12	38	IPX4	II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb	●●
2315Z0	2 AA Alkaline ^A	0.13	15.8	115	6h	75	1403	IPX8	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2 G Ex ib op is IIC T4 Gb	●
2410Z0	4 AA Alkaline ^A	0.207	17.8	153	5h 45m	165	6837	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da	●
2460Z1	4 AA Ni-MH ^A 	0.221	17.8	181	5h	181	8235	IPX7	II 2 G Ex ib IIC T3 Gb	●
2610Z0	3 AAA Alkaline ^A	0.91	3.8	30*, 14***	19h*, 47h***	28*, 19***	194*, 91***	IPX4	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●
2690Z0	3 AAA Alkaline ^A	0.116	7.1	74	11h	92	2124	IPX7	I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da	●
2745Z0	3 AAA Alkaline ^A	0.94	5.7	33*, 17***	20h*, 40h***	35*, 25***	309*, 155***	IP54	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●●
2755Z0	3 AAA Alkaline ^A	0.096	5.7	115*, 58***	8h*, 16h***	61*, 43***	925*, 455***	IP54	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●●
2765Z0	3 AAA Alkaline ^A	0.096	5.7	141*, 27***	5h30m*, 14h****	78*, 9****	1512*, 22****	IP54	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●●
3315Z0	3 AA Alkaline ^A	0.176	15.6	138	19h	146	5350	IP67	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da	●
3415MZ0	3 AA Alkaline	0.272	18.9	329 (Spot/Flood), 174 (Flood), 185 (Spot)	6h (Spot/Flood), 15h (Flood), 14h (Spot)	133 (Spot/Flood), 38 (Flood), 134 (Spot)	4425 (Spot/Flood), 354 (Flood), 4517 (Spot)	IPX8 (1m)	II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga	●
3610Z0	4 AA Alkaline	0.298	19.1	153	5h 45m	165	6837	IPX7	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da	●
3715Z0	4 AA Alkaline	0.408	13.6	189*, 90***, 23****	4h*, 7h***, 31h****	249*, 157***, 24****	15552*, 6150***, 150****	IPX4	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130c Da	●
3765Z0	4 AA NiMH ^A 	0.414	13.6	194*, 92***, 24****	3h 30m*, 6h 45m***, 20h****	256*, 161***, 24****	16392*, 6454***, 146****	IPX4	II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga	●
9415Z0	4 C NiMH ^A 	1.65	22.2	530*, 202***	4h 30m*, 11h 30m***	272*, 166***	18480*, 6914***	IPX4	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	●

*Ridicat | **Medium | ***Scăzut | ****În jos | A BATERII Incluse | Se pot aplica aprobări suplimentare. Pentru mai multe detalii accesați www.peli.com

COD		BATERII	GREUTATE CU BATERII (KG)	LUNGIME (CM)	ANSI RANDAMENT LUMINĂ (lumeni)	ANSI AUTONOMIE	ANSI LUNGIME A RAZEI (m)	ANSI INTENSITATE LUMINOASĂ DE VÂRF (candela)	ANSI CLASIFICARE IPX	CERTIFICĂRI	CULORI
LANTERNE TACTICE	7000	2 CR123 Litium ^A	0.159	13.5	774*, 457**, 99***	1h 15m*, 1h 45m**, 13h***	246*, 176**, 83***	14768*, 7712**, 1738***	IPX7	N/A	●
	7060	1 Litium-Ion ^A 	0.295	22	402*, 162**, 18***	3h 30m*, 12h**, 57h***	210m*, 131m**, 45m***	11078*, 4312**, 500***	IPX4	N/A	●
	7600	1 Litium-Ion 18650 ^A 	0.196	15.7	944*, 479**, 37***	3h 15m*, 4h 30m**, 29h***	225*, 157**, 44***	12693*, 6172**, 480***	IPX8 (1m)	N/A	●
	8060	4 C NiMH ^A 	0.658	32.2	1072*, 551**, 29***	3h 45m*, 4h 15m**, 60h***	376*, 265**, 60***	35300*, 17520**, 889***	IPX6	N/A	●
LANTERNE FRONTALE	2720	3 AAA Alcaline ^A	0.108	6.3	200*, 12***	3h*, 103h***	82*, 20***	1684*, 103***	IPX4	N/A	●
	2740	3 AAA Alcaline ^A	0.094	5.7	66*, 36***	7h 15m*, 21h***	22*, 16***	122*, 68***	IPX4	N/A	●
	2750	3 AAA Alcaline ^A	0.096	5.7	259*, 71***	2h 30m*, 11h***	90*, 48***	2041*, 573***	IPX4	N/A	● ● (fotoluminescent)
	2760	3 AAA Alcaline ^A	0.096	5.7	289*, 156**, 97***, 42****	1h 30m*, 3h 15m*, 5h 30m**, 11h****	101*, 66**, 48***, 19****	2540*, 1097**, 567***, 88****	IPX4	N/A	●
	2780R	1 Litium-Ion 18650 ^A 	0.207	7.6	558*, 213**, 95***	2h*, 3h**, 7h 30m***	127*, 78**, 53***	4060*, 1540**, 695***	IPX7	N/A	● ● (fotoluminescent)

SPECIFICAȚII

*Ridicat | **Medium | ***Scăzut | ****În jos | A BATERII Incluse | Se pot aplica aprobări suplimentare. Pentru mai multe detalii accesați www.peli.com

LANTERNE MICI PG 06

1910

1920

1930

LANTERNE MEDII PG 07 - 08

2010

LANTERNE MEDII PG 07 - 08

5000

5010

5020

5050R

LANTERNE ATEX ZONA 0 & 1 (CAT. 1 & 2) PG 10 - 13

2010Z0

2220Z1

2315Z0

2410Z0

LANTERNE ATEX ZONA 0 & 1 (CAT. 1 & 2) PG 10 - 13

2755Z0

2765Z0

3315Z0

3415MZ0

LANTERNE TACTICE PG 14 - 15

7000

7060

7600

8060


*Disponibil numai la cantități minime de comandă

2410



2460



3310PL



3310ELS



LANTERNE MARI PG 09

9410L



LANTERNE ATEX ZONA 0 & 1 (CAT. 1 & 2) PG 10 - 13

1930Z0



1975Z0



1975Z1



2460Z1



2610Z0



2690Z0



2745Z0



3610Z0



3715Z0



3765Z0



9415Z0



LANTERNE FRONTELE PG 16 - 17

2720



2740



2750



2760



2780R



AFLĂ MAI MULTE DESPRE + PRODUSELE NOASTRE



www.peli.com



DISPONIBIL ÎN 18 LIMBI

www.pelicalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA HEADQUARTERS

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCE

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

UK

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

U.S.A. & GLOBAL HEADQUARTERS

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

GERMANY

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germany
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

UAE

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – United Arab Emirates
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TURKEY

PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,
Plaza Cubes No:87
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG

147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

*Avem birouri și în Canada, Japonia, China, Australia, Coreea de Sud, India

GARANȚIA LIMITATĂ PE VIAȚĂ* PELI

Peli Products, S.L.U. ("Peli") oferă garanție pe viață* lanternelor sale de mână și frontale împotriva spargerii sau defectelor de producție. Această garanție nu acoperă LED-ul sau bateriile. Toate cererile de garanție sunt anulate dacă produsul a fost modificat, deteriorat sau alterat fizic în orice mod sau supus oricărei forme de abuz, utilizării nepotrivite, neglijenței sau accidentelor. Pentru detalii complete referitoare la garanție, consultați: www.peli.com/WARRANTY

*Garanția pe viață nu se aplică acolo unde este interzisă prin lege.

Distribuit în România de:

SPRINTER 2000 S.A.

Str. Nicolae Iorga nr.2, et.3, Brașov - 500057, România

Tel: +40-268-472333

Fax: +40-268-472334

email: contact@sprinter-distribution.ro

Website: www.sprinter-distribution.ro

Magazin online: www.sprinter2000.ro



©2022 Peli Products, S.L.U. Toate mărcile sunt mărci înregistrate și/sau neînregistrate ale Pelican Products, Inc., subsidiarele sau companiile sale afiliate. Toate detaliile incluse în acest catalog sunt corecte la momentul publicării, dar pentru cele mai actualizate informații, vizitați www.peli.com și www.pelicalogue.com.

PELInsights



Citiți ultimele noastre
noutăți despre Peli™ Air.

Noul blog
PELI



Vizionați videoclipurile noastre
despre lanternele Peli™



Urmărește-ne și pe:

