

**RACK CASES (VALIZE CU
CADRU) PELI-HARDIGG™**



SINCE 1976



Inregistrați-va
pentru noutati



+ CUPRINS

CARACTERISTICI	3
VALIZE CU CADRU TURNATE PRIN ROTATIE	4-5
OPTIUNI	6-7
GAMA RACK CASES	
Classic Rack™	8
SuperMAC™	9
MAC Rack™	10
V-Series	11
Min Mac Rack™	12
Blackbox	13
ProRack™	14
SPECIFICATII	16-26
EXPLICATII CODIFICARE PRODUSE	27

VALIZE PELI™ CU CADRU

Valizele Peli-Hardigg™ sunt renumite la nivel mondial ca fiind cele mai robuste si mai inteligente sisteme de transport disponibile pentru expeditorii din domeniile comercial, industrial si militar. Procesul nostru inovator de proiectare, precum si metodele de testare riguroase aduc continuu progrese patentate, prin care ne asiguram ca echipamentele dumneavoastra electronice esentiale, fragile si valoroase raman protejate. Valizele cu cadru Peli™-Hardigg™ suporta cazaturi repetate, lovituri si scufundari, protejandu-va in acelasi timp echipamentul. Nimic nu protejeaza un echipament electronic mai bine decat o valiza Peli-Hardigg™. Peli-Hardigg™ detine solutia potrivita pentru nevoile dumneavoastra de protectie in timpul transportului, de la cea maxima oferita de Classic Rack, la optiunile de cadru mobil ale SuperMAC, la amprenta mai mica a celor MAC Rack si ProRack. Toate valizele cu cadru Peli-Hardigg™ prezinta carcasa turnata prin rotatie capabila sa suporte orice fel de abuz, scapari dupa scapari, in orice fel de mediu, fara a fi deteriorata.



CARACTERISTICI


+ CUM SA ALEGI VALIZA CU CADRU PERFECTA

De la cel mai fragil echipament pana la electronicele ceva mai robuste, Peli™ ofera valiza cu combinatia perfecta de protectie la socuri si vibratii si mobilitate. Paginile urmatoare va vor ajuta sa gasiti configuratia exacta de accesibilitate si securitate potrivita nevoilor dumneavoastra.

Daca doriti o valiza cu o capacitate de peste 150 de kg, va rugam sa ne contactati pentru a gasi mai multe optiuni sau solutii personalizate.

+ CE ESTE DIMENSIUNEA U?

O "dimensiune U" este o specificatie globala standard pentru cadre, care consta din trei gauri masurand pana la 32 mm, plus un spatiu aditional de 6 mm deasupra si dedesubt pentru componentele de instalare ale cadrului (dimensiunea totala este 44 mm).

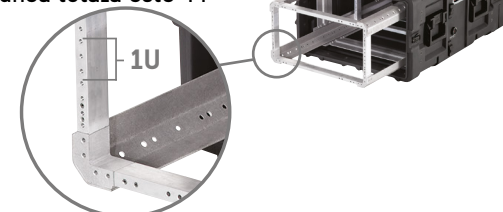

CARACTERISTICI COMUNE TUTUROR MODELELOR


- A Culoare durabila turnata in materialul valizei
- B Muchii turnate dupa modelul sant si pana, cu inel de etansare pentru o inchidere etansa chiar si dupa impact
- C Inserturile patentate din metal pentru atasarea balamalelor sunt turnate in materialul carcasei si ofera trainicie si o buna distribuire a sarcinii de-a lungul peretelui valizei pentru a-i mentine integritatea
- D Stratii turnate de tip male/female pentru o stivuire sigura
- E Incuietorile patentate antiurupere previn desprinderea capacului de sectiunea mediana chiar si la impact si reduc stresul asupra componentelor structurale
- F Suporturile anti-socuri ofera o amortizare excelenta a socurilor si vibratiilor pentru echipamentele delicate

- G Stratiile turnate ofera rezistenta suplimentara pe verticala
- H Atat corpul, cat si capacele sunt turnate rotational dintr-o singura bucata
- I Manerele largi patentate Peli™-Hardigg, Comfort Grip Handles™ sunt in dotarea standard a majoritatii valizelor
- J Ajustaj cu strangere cu dibluri sub forma de arc elicoidal la fiecare colt pentru a maximiza integritatea structurala
- K Conceput astfel incat sa respecte cerintele ANSI/ EIA-310-C referitoare la forma gaurilor de fixare

+ CLASIFICARE G

Gradul de fragilitate al unui produs este exprimat in mod normal in unitati "G". Unitatile G reprezinta masura fortei pe care o exercita asupra corpurilor atractia gravitationala a Pamantului. Produsele cu un grad de fragilitate G mai mare au nevoie de mai putina protectie impotriva locurilor si vibratiilor. De exemplu, un produs cu fragilitate 20 G va fi deteriorat atunci cand va fi supus unei forte cu 20 de ori mai mare decat cea gravitatonala. Gradul de fragilitate al unui instrument sau echipament este de obicei determinat prin teste de laborator.

CLASIFICARE	FRAGILITATE (nivele de socuri si vibratii)	
EXTREM DE SENSIBILE Echipament de Navigare Inertial (Giroscop)	12 - 18 G	FRAGILE ↑
FOARTE DELICATE Electro-Optice (101-152 mm), Echipamente de teste de precizie	18 - 25 G	
FRAGILE Echipament general electromecanic, echipament de diagnostic medical si biologic, Ansambluri de computere, Camere TV color, Produse electronice de top, Imprimante	25 - 50 G	
MODERAT DE FRAGILE Circuite integrate, Radar si microunde, Antene, Proiectoare audio-video, Motoare de avion, Produse electronice generale	50 - 80 G	
REZISTENTE Placi PC, monitoare PC, frigidere, cuptoare cu microunde, supape de control si masurare, camere foto, echipamente de salvare de urgenta	80 - 120 G	
FOARTE REZISTENTE Majoritatea aparatelor mici, lanterne Peli™, Scule, Arme	120 G and Up	↓ REZISTENTE
TELEFOANE MOBILE	300 G	

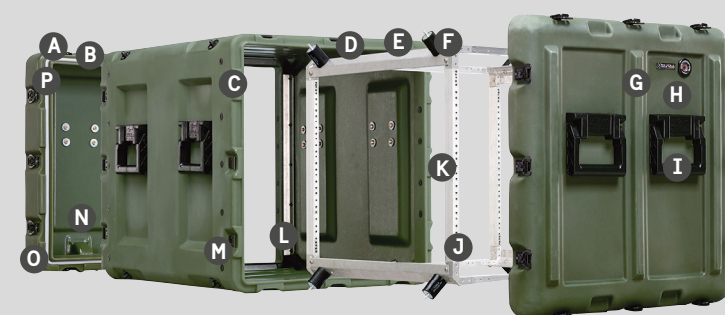


- L Aluminiul calit 6061-T6 ofera un raport ridicat rezistenta - greutate
- M Componente complet ingropate si protejate de lovituri externe
- N Depasesc cerintele Air Transport Association (ATA) Specificatia 300, Categoria I
- O Colturile si marginile (zonele supuse la stres ridicat) sunt consolidate cu 15 - 20% material suplimentar
- P Rezistente la intemperii - variante etanse disponibile

Concepute pentru a se conforma standardelor ANSI/EIA-310-C referitoare la gaurile de montare (10/32 pentru SUA, M6 standard international)



	Classic Rack Case (60 de configuratii disponibile)	SuperMAC™ Case (21 de configuratii disponibile)	MAC Rack™ Case (54 de configuratii disponibile)	MIN MAC Rack™ Case (20 de configuratii disponibile)
SPATIU DE BALANS	50 mm spatiu de balans 	25 mm spatiu de balans 	21 mm spatiu de balans 	13 mm spatiu de balans 
CADRU	Cadru de aluminiu filetat intarit pentru lucru cu sarcina mare			
DIMENSIUNI	3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 7U (8U), 9U (10U), 10U, 11U (12U), 14U, (15U), 21U (22U), 26U (27U)	3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U	3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, 12U, 14U	4U, 6U, 8U, 10U, 12U
ADANCIME CADRU	43 cm*, 46 cm*, 51 cm, 59 cm*, 63 cm, 71 cm*, 84 cm* (*43 cm numai pentru 10U, 46 cm pentru 7U (8U), 59 cm numai pentru 26U si 71 cm numai pentru 10 U)	61 cm (24") in 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 76.2 cm (30") in 3U, 5U, 7U, 9U	51 cm (20"), 61 cm (24")	48 cm (19"), 61 cm (24")
SARCINA UTILA	9 - 77 kg. 72.5 - 154 kg. (pot fi concepute si pentru sarcini mai mari)	11 - 57 kg. 57 - 90 kg.	11 - 45 kg. 45 - 90 kg.	10 - 50 kg.
RATING FRAGILITATE G	15 - 30 G	40 - 70 G	50 - 80 G	50 - 80 G
GRAD DE PROTECTIE LA SOCURI	Extreme Heavy Duty Cea mai buna protectie la socuri si vibratii disponibila	Medium/Heavy Duty Protectie la socuri si vibratii mai buna	Medium Duty Protectie buna la vibratii	Light/Medium Duty Protectie compacta
SUPTURI ANTI-SOC	Suporturi anti-soc cilindrice izoleaza echipamentul de vibratii si socul produs de fortele de impact.	Suporturi anti-soc din blocuri de cauciuc solid izoleaza echipamentul de vibratii si socul produs de fortele de impact	Suporturi anti-soc cilindrice izoleaza echipamentul de vibratii.	Suporturi anti-soc cilindrice atasate direct de corpul valizei izoleaza echipamentul de vibratii, precum si de fortele de impact.
GRAD DE PROTECTIE LA SOC SI VIBRATII	Ofera un nivel maxim de protectie la socuri si vibratii in cea mai larga gama de dimensiuni si accesorii optionale.	Ofera o valiza cu o latime mai mica pentru a economisi spatiu, dar include si protectie la socuri si vibratii.	Ofera o valiza cu o buna protectie la vibratii prin utilizarea suporturilor anti-soc.	Ofera o valiza cu o buna protectie la vibratii prin utilizarea suporturilor anti-soc.
UTILIZARI	Desfasurare militara rapida, dispozitive de stocare memorie, echipament de precizie de laborator, unelte calibrate de diagnosticare/ testare, instrumente aerospatiale.	Desfasurare militara rapida, console/ panouri de control, antene radar/ microunde, electronice, echipament de comunicare TV.	Desfasurare militara rapida, Aplicatii de dislocare pe teren, console/ panouri de control, echipament de emisie.	Echipament de testare de precizie, dispozitive de diagnostic medical si biologic, instrumente meteo, echipament de laborator, simulatoare de zbor, echipament de emisie.
CONFIGURATII	Personalizabile (Produse la comanda si personalizabile)			

33" Classic-V Rack Case (5 configuratii disponibile)	24" and 30" Super-V Rack Case (7 si 4 configuratii disponibile)	BlackBox Case (7 configuratii disponibile)	ProRack™ Case (4 configuratii disponibile)
35 mm spatiu de balans 	25 mm spatiu de balans 	25 mm spatiu de balans 	Fara spatiu de balans 
Cadru din otel cu gauri de montare patrata conform standardelor industriale (sunt disponibile piulite cu clema de autoblocare, atat SAE cat si M6)		Cadru filetat din otel	Cadru de aluminiu cu piulite filetate cu clema de autoblocare
3U, 4U, 5U, 7U, 9U	3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U	3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U	4U, 6U, 8U, 10U, 14U
84 cm (33")	61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U	61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U	43 cm (17")
3U pana la 5U = 36 - 45 kg. 7U pana la 9U = 45 - 77 kg.	3U pana la 5U = 36 - 45 kg. 7U pana la 14U = 45 - 77 kg.	9 - 45 kg.	pana la 34 kg.
N/A	15 - 30 G	40 - 80 G	80 - 120 G
Medium Duty Protectie mai buna la socuri si vibratii (pana la 77 de kg).		Light Duty Mobilitate de baza si protectie la intemperii.	Light Duty Mobilitate de baza si protectie la intemperii.
Suporturi anti-soc cilindrice atasate direct de corpul valizei izoleaza echipamentul de vibratii, precum si de fortele de impact.		Suporturi anti-soc cilindrice izoleaza echipamentul de vibratii.	Fara sistem anti-soc; cadrul de aluminiu este atasat direct de carcasa valizei.
Ofera o buna protectie la socuri intr-o valiza preconfigurata in 5 dimensiuni pentru vanzari din stoc.	Ofera o buna protectie la socuri intr-o valiza preconfigurata in 7 dimensiuni pentru vanzari din stoc.	Ofera o valiza preconfigurata in 7 dimensiuni, produsa din materiale reciclate.	Ofera o valiza usoara si compacta pentru protectie impotriva apei si prafului, precum si protectie la impact.
Cadru cu gauri patrata pentru aplicatii industriale si consumer. Aceste rafturi suporta ambele echipamente de montare standard (SAE sau M6).		Aparate radio si amplificatoare, echipamente in stare solida, echipamente de testare mobile.	Echipament medical semi-fragil, aparate radio si amplificatoare, echipament de testare pe teren.
In stoc (In stoc si gata de livrare)	In stoc (In stoc si gata de livrare)	In stoc (In stoc si gata de livrare)	Personalizabila si produsa la comanda

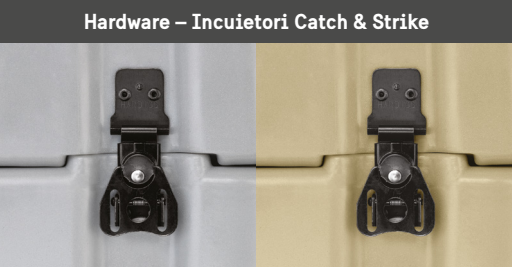

Otel placat negru (HNB) ofera rezistenta la cost mic.

Otel inoxidabil placat negru (SSB) ofera rezistenta la coroziune.




Manere Heavy Duty
Manere cu prindere confortabila, din polietilena de mare densitate, rezistenta la rugina, reciclabile, usoare, cu opritor la 90°, regulator cu arc, capacitate de ridicare pe maner de 68 de kg.

Manere suplimentare
(3 & 4 gauri), Manere cu opritor la 90°. Otel placat negru sau otel inoxidabil placat (negru). 3 gauri: capacitate de ridicare 15 kg/ maner; 4 gauri: capacitate de ridicare 68 kg / maner.



Set de 4 cabluri de prindere pentru fiecare container; doua (2) atasate de fiecare capac la colturi opuse. Cablurile sunt produse din otel calit.

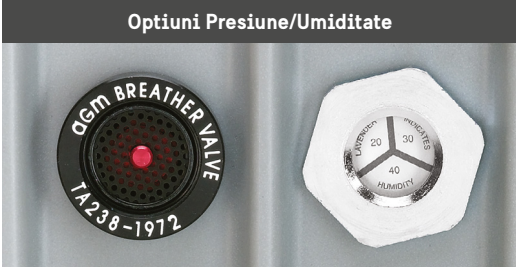

Supapa de reducere a presiunii (PRV) cu garnitura de etansare.
Butonul manual al supapei este utilizat pentru a mentine diferenta de presune corecta. Intervalul de presiune: +/- 0.5 PSID.

Indicatorul de umiditate
indica intervalele de umiditate relativa 20%, 30%, si 40%. Culoarea se schimba cand umiditatea din interior depaseste nivelul indicat. Se reseteaza pe masura ce umiditatea scade.



Urechi de ridicare/ fixe
Manere cu un diametru de 2" (50mm), cu regulator cu arc, pivotteaza 180°. (Manerul montat are capacitate de 340kg. Capacitatea nominala pe maner este 453 kg). Material: otel placat sau otel inoxidabil placat negru.

Cleme de legatura
Sistem incorporat pentru atasarea valizei una de alta pentru o stivuire sigura (pentru gama Classic rack).

Catarama E
Sistem incorporat pentru atasarea valizelor una de alta pentru o stivuire sigura (pentru gama Supermac).



Etichete Front
Set de doua etichete.

Etichete standard
Se pot personaliza, este necesar un model.

Marcaje personalizate
Conform MIL-I-43553, Negru, Alb, Galben. Se pot personaliza, este necesar un model.

Port card
Set de port carduri de metal pentru a insera carti de vizita la transport. 3" x 5" (76 x 127 mm) sau 4" x 6", (102 x 152 mm).

Placuta de identificare (Tip H, Stil IV)
Conform MIL-P-15024 Dimensiune 10 4" x 4" x .020" (102 x 102 x 0.5 mm), cu dispozitiv de fixare din aluminiu atasat.



Piulite colivie pentru V Racks
Piulite colivie SAE/10-32 si Metrice pentru gauri patrate. Pachete de 24 si 50 de bucati.

Suruburi cu saibe pentru panouri
Folosite pentru toate modelele de rack case.

Punga pentru depozitare in capac.
Punga cu fermoar pentru a stoca accesorii si cabluri in capacele din fata si din spate.

Kit picioare pentru capac
Pentru 5U sau mai mari, picioare de 12" (304 mm) ca scaun si de 20 (508 mm) sau 22.5" (572 mm) ca masa.

Suport pentru capac
Sustin capacele pe marginea valizei cand este deschisa. Set de 4 suporturi pentru 2 capace.



Sine fixe de sprijin la baza
(vedere de la baza) Aceste suporturi de aluminiu sunt instalate in partea de jos a cadrului, din fata in spate.

Suporturi verticale reglabile
Aceste suporturi de aluminiu sunt instalate pe partea laterala a cadrului, de sus in jos.

Suporturi orizontale reglabile
Aceste suporturi de aluminiu sunt instalate in partea laterala a cadrului, din fata in spate.

Cadru mai larg cu 1/8"
De obicei utilizat cu sine instalate pe interior, in pozitie verticala.

Sistem de rafturi detasabile
Aceasta optiune este valabila numai pentru gamele Classic si SuperMAC™. (Consultati pag. 16-18 pentru mai multe info).



Panou de umplere 1U
Din material aluminiu de 16, vopsit culoarea neagra, disponibil in varianta 1U, inaltime 1,75" (44,45 mm).

Sertare
Sertare 2U, 3U si 4U cu incuietoare si sine, 15.78" (403 mm) latime, 24" (610 mm) adancime. Sarcina utila maxima a sertarului este de 25 lbs (11,3 kg).

Suport tastatura
Suport confortabil pentru tastatura standard. Latime: 24" (610 mm), adancime: 12" (305 mm). Se ataseaza de clemele din fata ale valizei.

Sine raft
Sine compacte, solide, pe rulmenti. Sunt folosite pentru a instala echipamentul direct in rack, sau pentru a monta sertare si cadre interioare. Capacitate 38,5 kg, sunt vandute in perechi.

Rafturi
Sunt disponibile atat rafturi fixe, cat si mobile. (greutate/ raft 15,9 kg).

Rama cadru spate
(vedere din spate) Numai pentru gama ProRack™.



Roti pivotante cu sistem de blocare
Roti pivotante cu buton de decuplare QuickClip™, detasabile sau fixe, cu diametrul rotilor de 88 mm (3,5") sau 127 mm (5,0"). Nu este inclusa nicio componenta hardware.

Sistem de montare a rotilor
Sporeste rezistenta panoului de la baza al valizelor, oferind in acelasi timp beneficiile sistemului de decuplare QuickClip™ al rotilor.

Depozitare roti in capac
Se pot depozita pana la 4 roti pe o bucata de aluminiu extrudat dotata cu sistem de montare (doar in capacul de 5").

Edge Casters (Roti pe margine)
Doua carcase de roti instalate pe marginea capacelor de 127 mm pentru deplasare ca troler. Limita de greutate este de 34 de kg/ roata. Folosite pe produsele din gamele Classic si Classic V.

NU TOATE ACCESORIILE SUNT DISPONIBILE PENTRU TOATE STILURILE SI DIMENSIUNILE DE VALIZE. CONSULTATI SECTIUNEA "OPTIUNI" PE PAGINILE DE PREZENTARE DIN ACEST CATALOG SAU CONTACTATI REPREZENTANTUL DVS. TEHNIC DE VANZARI.

Culori optionale									
	Gri – 133 Fed Std# 26270		Bej – 250 Fed Std# 20372		Albastru – 135(lt) Pantone# 292U		Alb – 132 Fed Std# 27925		Galben – 136 Pantone# 012U
	Verde – 138(forest) Fed Std# 24052		Oranj – 134 Fed Std# 12197		Galben – 131 Fed Std# 23538		Maro – 197 Pantone# 202U		Albastru – 101(dk) Fed Std# 25052
	Negru – 032 Fed Std# 27040		Rosu – 130 Fed Std# 21105		Masliniu – 137 Fed Std# 34096		Violet – 129 Pantone# 245U	NOTA: Unele optiuni nu sunt disponibile pentru toate valizele si disponibilitatea se poate schimba la discreția producătorului. Culoarea valizelor pot fi ușor diferite fata de varianta din catalogul imprimat.	

PROTECTIE MAXIMA LA SOCURI SI VIBRATII INTR-O
GAMA LARGA DE DIMENSIUNI SI ACCESORII



Consultati specificatiile la pag. 16-17



Classic Rack™ este o valiza turnata prin rotatie cu un cadru de 19" (48 cm) latime conform standard EIA, cu optiunea de a include un cadru detasabil Peli™ Lock'N Load. Gama include o varietate de adancimi de raft: 17", 18", 20", 23", 25", 28", 33" (43 cm, 46 cm, 51 cm, 63 cm, 71 cm, 84 cm). Valizele Peli™ Classic Rack™ sunt foarte robuste, turnate prin rotatie si concepute cu un sistem superior de protectie anti-soc pentru a proteja echipamentele ultra-sensibile in timpul transportului, in special in medii aspre. Un 1U suplimentar poate fi adaugat la inaltimea cadrului valizei Classic rack fara a fi nevoie sa se treaca la dimensiunea urmatoare mai mare. Dimensiunile la care este posibil sa se adauge acest U suplimentar sunt indicate in "()".

Sistem anti-soc Heavy Duty. Utilizat pentru sarcini utile mai mari, de la 72,6 kg (160 lbs) la 154,2 kg (340 lbs).

- » Containere 7U si mai mici sunt dotate cu 16 suporturi anti-soc.
- » Containere 9U si mai mari sunt dotate cu intaritoare pentru pereti, urechi de ridicare/ fixare si 16 suporturi anti-soc.

PROTECTIE LA SOC SI VIBRATII INTR-O AMPRENTA MAI
MICA PENTRU A ECONOMISI SPATIU



Consultati specificatiile la pag. 18-19



SuperMAC™ este o valiza cu o suprafata neteda, cu un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 24" (61 cm) conform standardelor EIA. SuperMAC™ este cea mai compacta valiza din gama si include optiunea unui cadru detasabil Lock'N Load.

Valiza SuperMAC™ utilizeaza fiecare centimetru si ofera spatiul necesar pentru integrare cablaje si echipament – in acelasi timp ofera si protectie medie. Sistemul de cadru optional se deschide cu usurinta unui sertar si permite accesul la echipament.

SuperMAC™ este ideala cand aveti nevoie de protectie la soc si vibratii, dar nu aveti spatiu suficient pentru a folosi un Classic Rack™.

CLASSIC RACK™

SUPERMAC™

SPECIFICATII


DIMENSIUNI	G - RATING
3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 7U (8U), 9U (10U), 10U, 11U (12U), 14U (15U), 21U (22U), 26U (27U). "(U)" este valiza de aceeasi dimensiune cu 1U suplimentar atasat cadrului. Capace de 2" si 5".	15 - 30
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
8 suporturi anti-soc: 9.1 kg pana la 77 kg. 16 suporturi anti-soc: 72.6 kg pana la 154 kg. Necesita kit anti-soc heavy duty.	Spatiu de balans 50,8 mm pentru capacitatea maxima de a decelera fortele de soc si pentru a furniza flux de aer
CARACTERISTICI DE BAZA	
» Culoare: Gri (133) » Componente hardware din otel placat negru (HCB) » 4 manere din otel inoxidabil negru	» Cadru ranforsat din aluminiu extrudat Heavy Duty cu colturi consolidate in forma patentata "Urechi de caine" » Cu gauri filetate Standard (SAE) sau Metric (M6)

OPTIUNI/ACESORII		
» 13 Culori optionale	» Etichete - Front, STD si ATA	» Cadru detasabil Lock 'N Load (pg 16) » Suporturi orizontale si/sau verticale pentru sarcina utila mare » Punga pentru depozitare in capac de 127 mm » Roti detasabile cu dispozitiv de blocare de 88mm sau 127 mm » Sistem de stocare roti in capac de 127 mm
» Optiune pentru 1U suplimentar	» Cabluri de prindere care se pot incuia si Cleme de legatura pentru stivuire	
» Urechi de ridicare	» Marcaje	
» Sistem anti-soc Heavy Duty (90 - 154 kg.)	» Rama placata (bezel plate (1U)	
» Supapa de reducere a presiunii si garnitura de etansare	» Sertare (optiuni 2U, 3U si 4U)	
» Roti de margine incastrate - capac de 127 mm	» Cadre mobile	» Suport tastatura
» Suporturi capac		
» Port card-3 x 5 si 4 x 6		

PERSONALIZARE

Containerele Classic Rack sunt complet personalizabile si produse la comanda. De asemenea, pot fi personalizate si de catre echipa noastra tehnica. Contactati-ne daca aveti nevoie de 1U additional la oricare dintre produsele standard.

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII

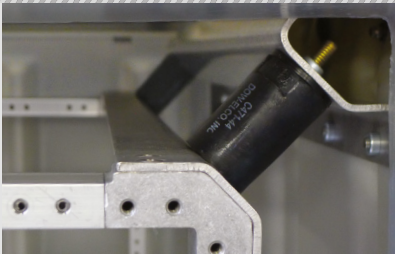

Consta din suporturi anti-soc cilindrice instalate pe un cadru de aluminiu extrudat filetat, cu colt "Ureche de caine". Suporturile anti-soc sunt atasate de sinele de metal de consolidare care sunt instalate de-a lungul fiecarui colt al carcasei valizei. Cadrul poate fi filetat Standard (SAE) sau Metric (M6). Acest sistem ofera o protectie superioara la socuri si vibratii.

APLICATII

- » Desfasurare militara rapida
- » Echipament de testare de precizie
- » Electro-Mecanice
- » Echipament de diagnostic medical si biologic
- » Dispozitive de stocare memorie
- » Instrumente meteo
- » Operatiuni mobile
- » Echipament de emisie radio si video
- » Echipament de laborator
- » Instrumentar aerospacial

SPECIFICATII


DIMENSIUNI	G - RATING
3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, si 14U	40 - 70
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
11,3 pana la 56.7 kg 56.7 kg pana la 90.7 kg	spatiu de balans de 25 mm pentru a reduce socul
CARACTERISTICI DE BAZA	
» Culoare: Gri (133) » Componente hardware din otel placat negru (HCB) » 8 manere din plastic Comfort Grip: pe capacele din fata si din spate si pe fiecare parte a corpului containerului.	» Cadru ranforsat din aluminiu extrudat Heavy Duty cu colturi consolidate in forma patentata "Urechi de caine" » Suporturi capac » Roti incastrate pe marginea capacului de 127 mm » Cu gauri filetate Standard (SAE) sau Metric (M6)

OPTIUNI/ACCESORII		
» 13 culori optionale	» Etichete - Front, STD si ATA	» Cadru detasabil Lock 'N Load (pg 18)
» Componente hardware din otel inoxidabil negru (SSB)	» Marcaje	» Punga pentru depozitare in capac de 127 mm
» Manere din metal: otel inoxidabil negru (SSB)	» Rama placata (Bezel Plate)(1U)	» Roti detasabile cu dispozitiv de blocare 88 mm (3.5") sau 127 mm (5.0")
» Cleme de prindere pentru fixare in timpul stivuirii	» Sertare (optiuni: 2U, 3U si 4U)	» Sistem de stocare roti in capac de 127 mm
» Urechi de ridicare	» Cadre mobile	
» Cabluri de prindere cu posibilitatea de a fi incuiate	» Suport tastatura	
» Supapa de reducere a presiunii si garnitura de etansare	» Suporturi orizontale si/ sau verticale pentru sarcini utile mai mari	
» Port card - 3 x 5		

PERSONALIZARE

Containerele SuperMAC™ sunt personalizabile in totalitate si sunt produse la comanda pe baza listei de optiuni. De asemenea, pot fi personalizate de catre echipa noastra tehnica.

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII

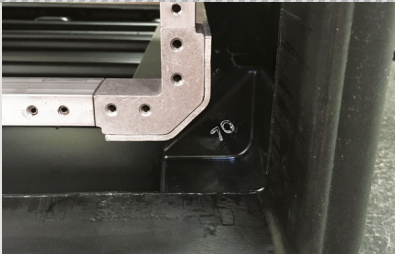

Consta din suporturi anti-soc montate pe un cadru din aluminiu extrudat filetat, cu colturi "Ureche de caine" si suporturi de cauciuc heavy-duty inserate in carcasa la colturi pentru a oferi flexibilitate si pentru a absorbi socurile asupra cadrului. Cadrul poate fi filetat Standard (SAE) sau Metric (M6).

APLICATII

- » Desfasurare militara rapida
- » Echipament de dislocare pe teren
- » Aplicatii protejate
- » Console si panouri de control
- » Antene radar si de microunde
- » Circuite electronice integrate
- » Echipament Radio, TV si de comunicatii

CONTAINER HEAVY-DUTY CU O BUNA PROTECTIE LA VIBRATII



Consultati specificatiile la pag. 20-21



MAC Rack™ este o valiza cu o suprafata texturata, cu vizibilitate redusa, turnata prin rotatie, cu un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 20" (51 cm) sau 24" (61 cm), conform standardelor EIA. Compacte si usoare, valizele MAC Rack™ au o amprenta mai mica si utilizeaza la maximum orice spatiu disponibil. Valiza MAC Rack™ are aceleasi dotari ca si gama Classic Rack in ceea ce priveste carcasa exterioara si cadrul de 19" (48 cm) conform cu standardele EIA, precum si suporturile anti-soc, dar are un spatiu de balans mai mic. MAC Rack™ este perfect pentru echipamentul mai putin fragil, dar care totusi are nevoie de protectie la socuri, vibratie, umiditate si impact, oferind in acelasi timp avantajele unui container heavy-duty.

VALIZE CU CADRU CU GAURI PATRATE CONFORM STANDARDELOR INDUSTRIALE, LIVRARE DIN STOC



Consultati specificatiile de la pag. 22-23



Valizele cu cadru din seria V utilizeaza un cadru din otel de 48 cm cu un design conform standardelor EIA si gauri patrate conform standardelor industriale. Pur si simplu inserati un surub de 10-32 inch sau o piulita colivie M6 intr-o gaura patrata si montati echipamentul. Termenul de livrare pentru aceste valize este acum de cateva zile, in loc de cateva saptamani. Peli-Hardigg™ are aceste valize in stoc in ambele locatii, astfel incat costurile de transport si timpul de tranzit sunt mai mici.

- 24" SUPER-V RACK MOUNT CASE**
Are un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 24" (61 cm), conform standardelor EIA.
- 30" SUPER-V RACK MOUNT CASE**
Are un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 30" (76,2 cm) conform standardelor EIA.
- 33" CLASSIC-V RACK MOUNT CASE**
Are un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 33" (84 cm) conform standardelor EIA.

SPECIFICATII

DIMENSIUNI	G-RATING
3U ,4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, 12U, si 14U Capace de 2" si 5".	50 - 80
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
8 suporturi anti-soc: 10.9 kg pana la 45.4 kg 16 suporturi anti-soc: 45.4 kg pana la 90.7 kg	Spatiu de balans de 21 mm pentru a reduce socul
CARACTERISTICI DE BAZA	
» Culoare: Gri (133) » Componente hardware din otel placat negru (HCB) » 8 manere cu regulator cu arc, din otel inoxidabili negru (SSB) sub 5U. 8 manere din plastic pentru 6U si mai mari » Cadru ranforsat din aluminiu pentru aplicatii Heavy Duty » Roti incastrate pe marginea capacului de 127 mm » Cu gauri filetate Standard (SAE) sau Metric (M6) » Etichetare standard	
OPTIUNI/ACCESORII	
» 13 culori optionale » Componente hardware din otel inoxidabil negru (SSB) » Manere din otel inoxidabil » Urechi de ridicare » Supapa de reducere a presiunii si garnitura de etansare » Cabluri de prindere cu posibilitatea de a fi incuiate » Port card - 3 x 5 sau 4 x 6 » Etichete - Front, STD si ATA » Marcaje » Rama placata (Bezel Plate) (1U) » Sertare (optiuni 2U, 3U si 4U) » Cadre mobile » Suport tastatura » Suporturi orizontale pentru sarcini utile mai mari » Punga pentru depozitare in capac de 127 mm cu roti » Roti detasabile cu sistem de blocare, de 88 mm sau 127 mm, la baza » Sistem de stocare roti in capac de 127 mm	
PERSONALIZARE	
Containerele MAC Rack™ sunt personalizabile in totalitate si sunt produse la comanda pe baza listei de optiuni.	

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII



Consta din suporturi anti-soc cilindrice instalate pe un cadru puternic, dar usor, din aluminiu extrudat, cu colturi "Ureche de caine". Suporturile anti-soc se ataseaza direct de un prag turnat in corpul carcasei. Cadrul poate fi filetat Standard (SAE) sau Metric (M6).

APLICATII

- » Echipament de dislocare pe teren
- » Aplicatii protejate
- » Console si panouri de control
- » Antene radar si de microunde
- » Circuite electronice integrate
- » Echipament Radio, TV si de comunicatii

SPECIFICATII

33" CLASSIC-V	24" SUPER-V / 30" SUPER-V
DIMENSIUNI	DIMENSIUNI
3U, 4U, 5U, 7U, si 9U dimensiuni standard capac fata: 2" si capac spate: 5"	24" Super-V: 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 30" Super-V: 3U, 5U, 7U, 9U dimensiuni standard capac fata: 2" si capac spate: 5"
SARCINA UTILA	SARCINA UTILA
3U, 4U, 5U are 36.3 kg pana la 45.4 kg 7U si 9U au 45 - 77 kg.	3U, 4U, 5U are 36 - 45 kg. 7U, 9U, 11U si 14U au 45 - 77 kg.
G-RATING	G-RATING
N/A	15 - 30 G
SPATIU DE BALANS	SPATIU DE BALANS
35 mm	25 mm
MOBILITATE	MOBILITATE
Pentru dimensiunile 3U, 4U, 5U: roti pivotante de 88 mm (3.5") Pentru dimensiunile 7U si 9U: roti montate pe marginea capacului de 127 mm	Toate dimensiunile au roti montate pe marginea capacului de 127 mm
CARACTERISTICI DE BAZA	
» Culoare valiza: Neagra » Gama Classic-V are manere negre din otel inoxidabil » Gama Super-V are manere negre din plastic » Componente hardware catch and strike negre din otel placat » Cadru din otel cu gauri patrate » Supapa de reducere a presiunii si garnitura de etansare » Suporturi capac si cleme de prindere » Stratii turnate pentru stivuire » Kit de piulite colivie universale - Include 24 suruburi 10-32 si 24 piulite colivie M6	
PERSONALIZARE	
Valizele din seria V sunt produse pentru stoc, disponibile pentru livrare imediata.	

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII



Suporturi anti-soc cilindrice montate pe perete. Valizele Classic-V si Super-V au un cadru de otel cu gauri patrate in care se folosesc piulite colivie Standard (US) sau Metric (M6). Suporturile anti-soc sunt fixate direct pe peretele valizei.
Nota: Dimensiunile U mai mari vin dotate cu 2 kituri de piulite colivie universale.
* 3U - 5U contin 1 kit de piulite colivie
* 7U - 14U contin 2 kituri de piulite colivie

APLICATII

- » Echipamente audio/video profesionale
- » Industria de muzica si divertisment
- » Infrastructura de birouri
- » Echipamente video/ foto mobile
- » Jurnalism
- » Control drone Prosumer / Comerciale
- » HDD sau servere conectate pentru dezvoltare aplicatii/ jocuri



VALIZE COMPACTE CU CADRU CU GAURI PATRATE



Designul usor si compact al gamei Min Mac Rack™ cu doua capace ofera protectie light spre medium duty, cu o excelenta protectie impotriva socurilor. Suporturile anti-soc din elastomer instalate in unghi precis sunt reglate sa corespunda greutatii si gradului de fragilitate al echipamentului dumneavoastra, astfel incat sa asigure o izolare maxima de socuri si vibratii. Cadrul din otel cu gauri patrate, tratat termic si cu rezistenta ridicata ofera o varietate de optiuni de instalare. Daca trebuie sa profitati la maximum de un spatiu limitat si aveti nevoie si de o protectie maxima la socuri si vibratii, Min Mac Rack™ este solutia pentru dumneavoastra.

Consultati specificatiile la pag. 24

VALIZA PRECONFIGURATA CU 7 DIMENSIUNI U STANDARD



BlackBox este o valiza cu carcasa texturata turnata prin rotatie, cu un cadru cu latimea de 19" (48 cm) si adancimea de 24" (61 cm) si 30" (76 cm), conform standardelor EIA. Este o valiza produsa pentru stoc.

Aceasta valiza usoara, compacta si cu doua capace ofera protectie light duty si o performanta anti-soc semnificativ mai buna decat produsele competitorilor. Prin utilizarea de materiale reciclate pentru carcasa si a unui cadru de otel, aceasta valiza ofera un plus de valoare la aceleasi standarde ridicate Peli-Hardigg™.

Un BlackBox este ideal cand aveti nevoie rapid de un produs fara costuri ridicate si fara a sacrifica performanta.

Nu este recomandata pentru produse electronice sensibile.



Produsa din materiale plastice reciclate ca parte din efortul Peli Hardigg™ de a reduce producerea de deseuri si de a proteja mediul inconjurator.

Consultati specificatiile la pag. 25

SPECIFICATII

DIMENSIUNI	G-RATING
4U, 6U, 8U, 10U si 12U	50 - 80 G
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
10 - 50 kg.	13 mm spatiu de balans

CARACTERISTICI DE BAZA

- » Cadrul de otel cu gauri patrate
- » Usuara, compacta si suprapozabila
- » Suporturi anti-soc protejeaza echipamentul impotriva socurilor si vibratiilor
- » Cadrul din otel rezistent suporta echipament cu greutate intre 10-50 kg
- » Manerele late si patentate Comfort Grip
- » Handles™ sunt dotari standard
- » 10 modele diferite, inaltimei cadru 4-12U cu doua adancimi, 480 si 610mm
- » Gama variata de accesorii si optiuni
- » Produse in Europa
- » Roti montate pe marginea capacelor adanci ca optiune standard


OPTIUNI/ACCESORII

- » 13 culori optionale
- » Cleme de prindere
- » Piulite colivie cu suruburi
- » Manere de plastic Comfort Grip
- » Componente hardware negre din otel inoxidabil
- » Supapa de reducere a presiunii
- » Indicator de umiditate
- » Rotile de margine
- » Port card
- » Placuta de identificare
- » Marcaje personalizate
- » Punga de depozitare documente in capac
- » Cabluri de prindere cu posibilitatea de a fi incuiate
- » Sertare
- » Rafturi mobile si fixe
- » Suport tastatura
- » Suporturi orizontale pentru sarcini utile mai mari
- » Cadrul detasabil Lock 'N Load
- » Punga pentru depozitare in capac
- » Roti de 3.5" sau 5"
- » Sistem de stocare roti in capac

PERSONALIZARE

Valizele MIN MAC Rack™ sunt complet personalizabile si se produc la comanda pe baza unei liste de optiuni. De asemenea, pot fi personalizate de echipa noastra tehnica.

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII

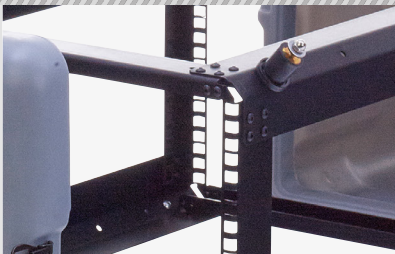

Suporturi anti-soc cilindrice montate direct pe perete. Suporturile anti soc ale produselor Min Mac Rack sunt atasate direct pe peretele valizei si izoleaza echipamentul din interior de vibratii si forte de impact. Acest sistem de suporturi antisoc este folosit pentru aplicatii cu sarcina utila mai mica.

APLICATII

- » Echipament de testare de precizie posibil de instalat pe cadru
- » Electro-mecanice
- » Echipament de diagnostic medical si biologic, dispozitive de stocare memorie
- » Instrumente meteo
- » Operatiuni mobile
- » Echipament de emisie si video
- » Echipament de laborator
- » Instrumentar aerospacial
- » Servere, planificare misiuni militare
- » Simulatoare de zbor

SPECIFICATII

DIMENSIUNI	G-RATING
3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, si 14U Capac fata de 2" si capac spate de 5"	40 - 80
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
9 kg pana la 45.4 kg	Spatiu de balans de 25,4 mm pentru a reduce socul

CARACTERISTICI DE BAZA

- » Culoare: Neagra (463)
- » Componente hardware Catch-and- Strike din otel negru placat
- » Patru manere din plastic Comfort Grip
- » Capac fata de 2" si capac spate de 5"
- » Roti incastrate pe capacul de 5"
- » Garnitura de etansare cu orificiu de ventilare Closed Loop Gasket with rivet vent in handle well
- » Cadru de otel light duty cu gauri cu filet M6

OPTIUNI/ACCESORII

N/A

PERSONALIZARE

Valizele BlackBox sunt produse pentru stoc, cu livrare imediata.

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII



Suporturi anti-soc cilindrice instalate pe un cadru de otel light duty. Suporturile anti-soc se ataseaza direct pe un prag turnat in peretele valizei. Cadrul poate fi filetat Standard (SAE) sau Metric (M6).


APLICATII

- » Sisteme de inregistrare si procesare Audio/Video
- » Sisteme de comunicatii prin satelit
- » Sisteme de comunicatii radio
- » Instrumente de inregistrare date seismice
- » Instrumente pentru colectare informatii meteo
- » Amplificatoare si electronice montate pe teren
- » Componente de echipamente medicale sau de testare

VALIZA USOARA PENTRU PROTECTIE LA INTEMPERII,
PRAF SI IMPACT



Consultati specificatiile la pag. 26

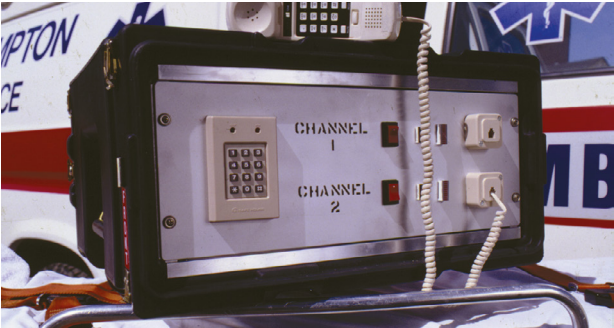

ProRack™ este o valiza cu suprafata neteda turnata prin rotatie, cu un cadru cu latime de 19" (48 cm) si adancime de 17" (43 cm) conform standardelor EIA.

Valizele ProRack™ reprezinta optiunea ideala cand aveti nevoie de un container usor, cu o buna utilizare a spatiului disponibil si cu deschidere fata-spate, dar fara a avea nevoie de un sistem de suporturi anti-soc. Va puteti satisface toate nevoile adaugand cleme de fixare pentru a avea stabilitate la stivuire, roti detasabile sau agrafe suplimentare filetate pentru montare pe cadru.

Valiza ProRack™ este cea mai rezistenta valiza de dimensiuni mici disponibila pentru a asigura protectia de baza la intemperii, praf si impact.

SPECIFICATII

DIMENSIUNI	G - RATING
4U, 6U, 8U, 10U, si 14U	80 - 120
SARCINA UTILA	SPATIU DE BALANS
Pana la 34 kg.	Fara spatiu de balans
CARACTERISTICI DE BAZA	
» Culoare: Negru (Ø32)	» Doua manere de plastic Comfort Grip, cate una pe fiecare capac
» Componente hardware Catch-and- Strike din otel negru placat (HNB)	» Cadru de aluminiu atasat de partea din fata a deschizaturii valizei

OPTIUNI/ACCESORII		
» 13 culori optionale	» Port card - 3 X 5	» Bezel plate si extensii ale cadrului din spate pentru a fixa echipamentul in spatele valizei. Extensiile pot fi folosite si impreuna cu rafturi sau sertare mobile.
» Componente hardware Catch-and-Strike din otel inoxidabil (SSB)	» Etichete Front	» Roti pivotante de 88 mm (3.5") cu sistem de blocare
» Supapa de reducere a presiunii	» Cadru suplimentar atasat pe partea din spate a deschizaturii valizei	
	» Marcaje	

PERSONALIZARE

Valizele ProRack™ sunt configurabile si produse la comanda pe baza unei liste de optiuni.

SISTEM ANTI-SOC/VIBRATII



Valizele ProRack™ au suporturi anti-soc. Cadrul este montat direct pe partea din fata a deschizaturii valizei. Un al doilea cadru poate fi adaugat optional pe partea din spate a valizei.

APLICATII

- » Echipament medical semi-fragil
- » Aparate radio si amplificatoare
- » Echipament de testare desfasurat pe teren




Imagine reprezentativa cu produsul Classic Rack™



SPECIFICATII CLASSIC RACK™

1 - Dimensiunile exterioare ale capacului (D.E.) = Dimensiunea interioară a
capacului D.I. plus 1.15" pe capac
2 - Adancimea include striatiile pentru stivuire

3 - Înălțimea exclude striatiile pentru stivuire de 1.0"
* - Modele disponibile rapid

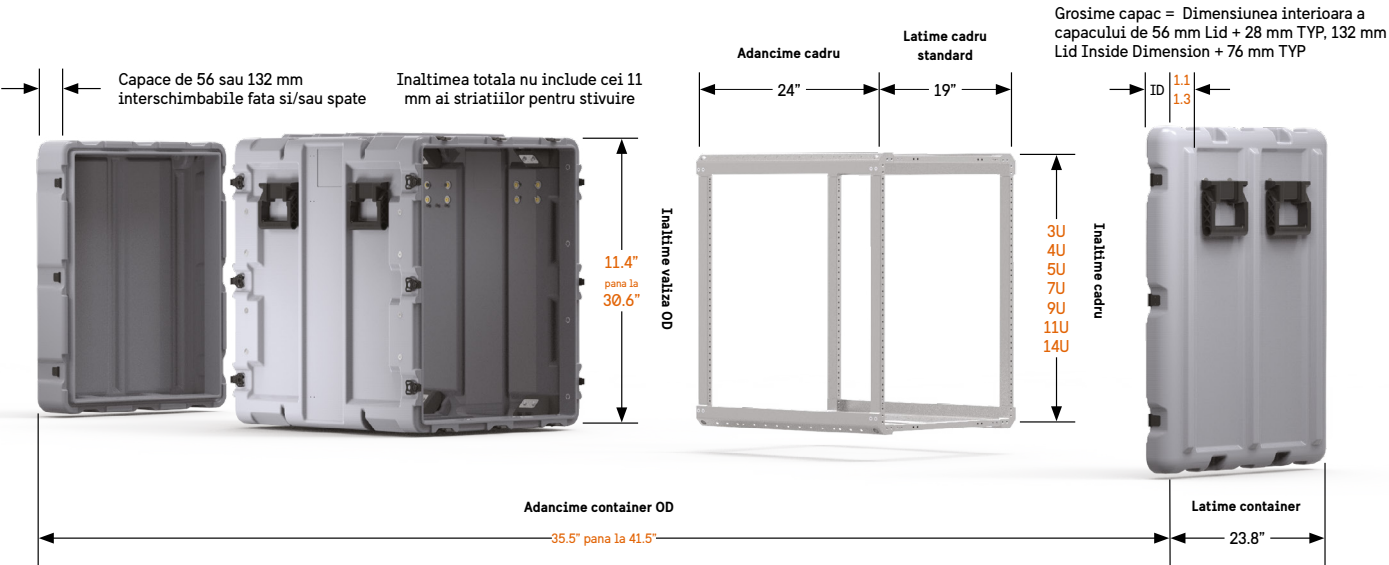

CADRE DE 24"	DIMENSIUNI CADRU				DIMENSIUNI VALIZA													
	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U		ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE ¹	ADANCIME EXTERIOARA ² (FATA/SPATE)	LATIME EXTERIOARA ³	INALTIME EXTERIOARA ⁴	GREUTATE		VOLUM TRANSPORT					
	PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft3	m ³		
SMAC 2109-02/29/02	3U*	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	11.4	289	48	21.8	5.5	0.16
								2.2 / 5.2	38.5	978			50	22.7	6.0	0.17		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			52	23.6	6.5	0.18		
SMAC 2111-02/29/02	4U*	7.00	178	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	13.1	333	51	23.1	6.4	0.18
								2.2 / 5.2	38.5	978			53	24.0	6.9	0.20		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			55	24.9	7.5	0.21		
SMAC 2112-02/29/02	5U*	8.75	222	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	14.9	378	53	24.0	7.3	0.21
								2.2 / 5.2	38.5	978			55	24.9	7.9	0.22		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			57	25.9	8.5	0.24		
SMAC 2116-02/29/02	7U*	12.25	311	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	18.4	467	57	25.9	9.0	0.25
								2.2 / 5.2	38.5	978			60	27.2	9.7	0.28		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			62	28.1	10.5	0.30		
SMAC 2119-02/29/02	9U*	15.75	400	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	21.9	556	61	27.7	10.7	0.30
								2.2 / 5.2	38.5	978			64	29.0	11.6	0.33		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			66	29.9	12.5	0.35		
SMAC 2122-02/29/02	11U*	19.25	489	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	25.4	644	66	29.9	12.4	0.35
								2.2 / 5.2	38.5	978			69	31.3	13.4	0.38		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			71	32.2	14.5	0.41		
SMAC 2128-02/29/02	14U*	24.50	622	24	610	19	483	2.2 / 2.2	35.5	902	23.8	603	30.6	778	71	32.2	14.9	0.42
								2.2 / 5.2	38.5	978			74	33.6	16.2	0.46		
								5.2 / 5.2	41.5	1054			77	34.9	17.5	0.49		



1 - Dimensiunea exteriora a capacului (O.D.) = Dimensiunea interioara I.D. a capacului plus 1.3" la capacele de 5.2" si plus 1.1" la capacele de 2.2"

2 - Adancimea include nervurile de consolidare, cu manerele de metal instalate

3 - Latimea mentionta este calculata cu manerele de metal instalate pe partile laterale

4 - Inaltimea nu include cei 0.44" ai striatiilor pentru stivuire

* - Modele disponibile rapid

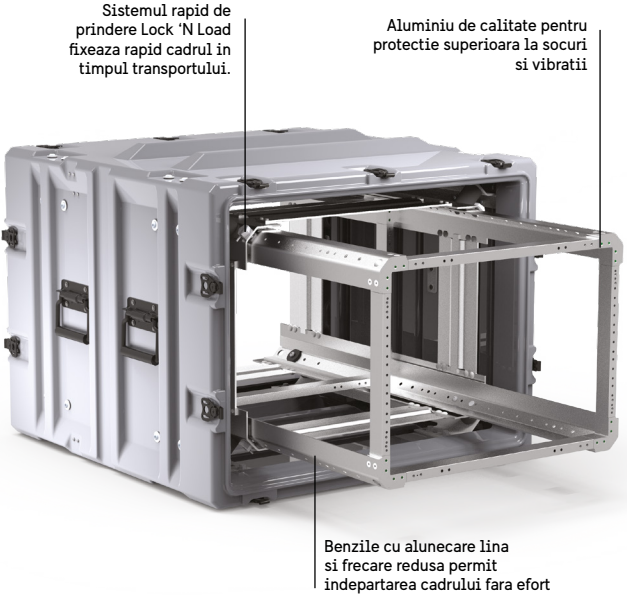

Cadrul este deblocat pentru scoatere



Cadrul este blocat pentru calatorie

Caracteristicile cadrului detasabil rapid Peli-Hardigg™ combina protectia la soc si vibratii a gamelor Classic si SuperMAC™ cu beneficiul suplimentar al unui cadru mobil care asigura accesul complet la interior.

Aceasta optiune de cadru mobil presupune adaugarea unui sistem simplu cu prindere rapida Lock 'N Load pentru a elibera cadrul interior si benzi din polietilena pentru separare lina. Ramele standard din aluminiu fixeaza cadrul in valiza cu patru cleme cu inchidere cu arc. Ramele exterioare pe care sunt montate sistemele antisoc permit glisarea cadrului interior pe benzi de polietilena. Tras ca un sertar, intreg cadrul iese in exterior, permitand accesul pentru instalarea de cabluri sau conexiunea cu alte echipamente.

Optiunea de cadru mobil reprezinta unealta suprema de versatilitate si sistem de protectie pentru orice aplicatie a valizelor Classic Rack™ sau SuperMAC™ Rack in care este important sa se poata scoate cadrul. Puteti comanda valizele cu aceasta optiune sau achizitiona un kit pentru a transforma cadrul fix actual intr-unul mobil.

- » Inaltime cadru U standard (nu este disponibil pentru dimensiunile cadrelor 1U ajustate).
- » Nu este recomandat pentru sarcini utile mai mari de 100 lbs. din motive de siguranta a manipularii.

CADRE DE 30"	DIMENSIUNI CADRU				DIMENSIUNI VALIZA													
	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U		ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE ¹	ADANCIME EXTERIOARA ² (FATA/SPATE)	LATIME EXTERIOARA ³	INALTIME EXTERIOARA ⁴	GREUTATE		VOLUM TRANSPORT					
	PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft3	m ³		
SMAC 2109-02/35/02	3U*	5.25	133	30	762	19	483	2.2 / 2.2	41.5	1054.1	23.8	603	11.4	289	52	23.6	6.5	0.18
								2.2 / 5.2	44.5	1130.3			54	24.5	7.0	0.20		
								5.2 / 5.2	47.5	1206.5			56	25.4	7.5	0.21		
SMAC 2112-02/35/02	5U*	8.75	222	30	762	19	483	2.2 / 2.2	41.5	1054	23.8	603	14.9	378	57	26.0	8.5	0.24
								2.2 / 5.2	44.5	1130			59	26.9	9.1	0.26		
								5.2 / 5.2	47.5	1207			61	27.8	9.7	0.27		
SMAC 2116-02/35/02	7U*	12.25	311	30	762	19	483	2.2 / 2.2	41.5	1054	23.8	603	18.4	467	62	27.9	10.5	0.30
								2.2 / 5.2	44.5	1130			65	29.3	11.3	0.32		
								5.2 / 5.2	47.5	1207			67	30.2	12.0	0.34		
SMAC 2119-02/35/02	9U*	15.75	400	30	762	19	483	2.2 / 2.2	41.5	1096	23.8	603	21.9	556	66	29.8	12.5	0.35
								2.2 / 5.2	44.5	1175			69	31.2	13.4	0.39		
								5.2 / 5.2	47.5	1254			71	32.1	14.3	0.42		

1 - Dimensiunile exteriora ale capacului (D.E.) = Dimensiuni interioare D.I. ale capacului plus 1.3" pentru capac 5.2" si plus 1.1" pentru capac 2.2"

2 - Adancimea include nervurile de consolidare, cu manerele de metal instalate



3 - Latimea mentionta este calculata cu manerele de metal instalate pe partile laterale

4 - Inaltimea nu include cei 0.44" ai striatiilor pentru stivuire

* - Modele disponibile rapid

**CADRE DE
20"**

**CADRE DE
24"**

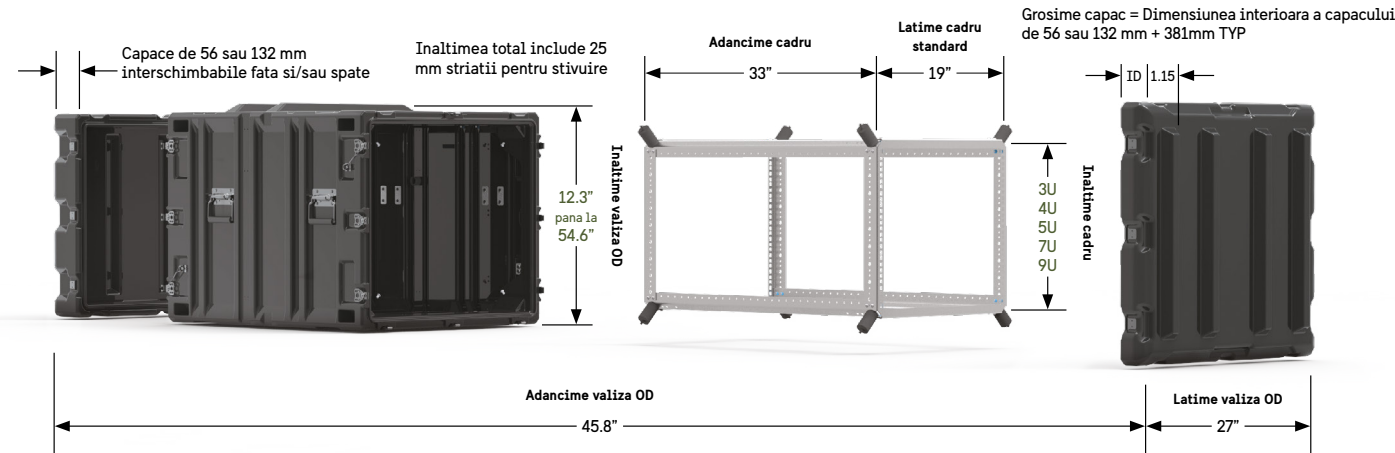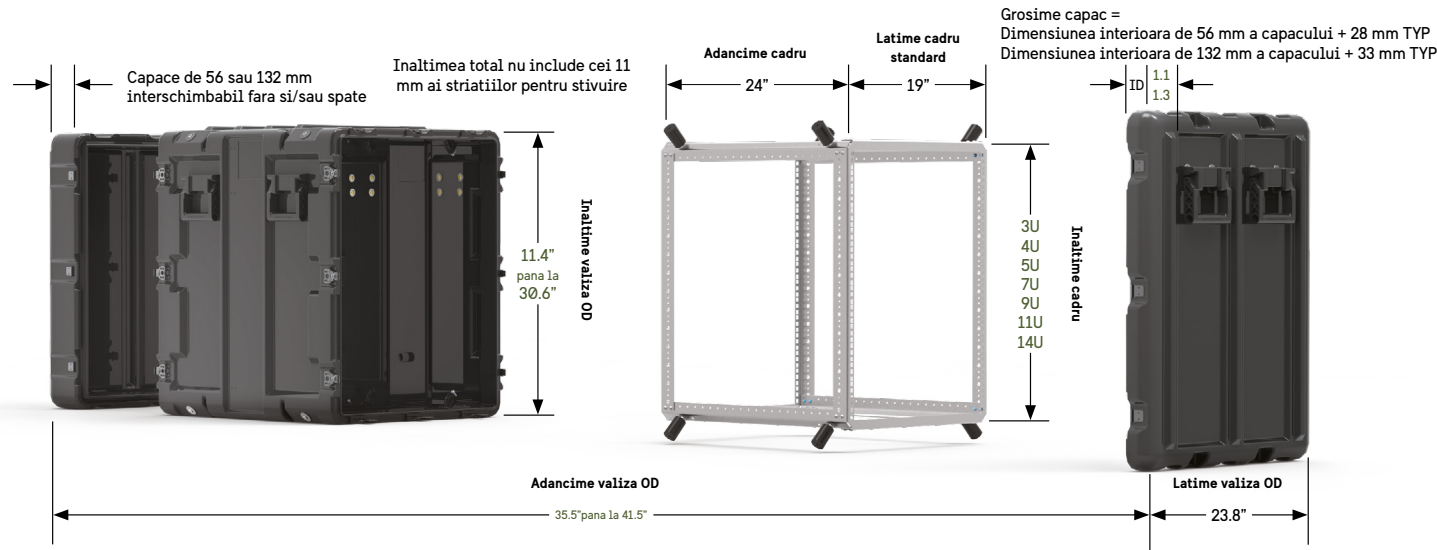

	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA										
CADRE DE 24"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE	ADANCIME EXTERIOARA (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA		INALTIME EXTERIOARA		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT	
PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³
SUPER-V-3U-M6	3U	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 5.2	35.8	978	23.8	603	11.4	289	50	22.7	6.0	0.17
SUPER-V-4U-M6	4U	7.00	178										13.1	333	53	24.0	6.9	0.20
SUPER-V-5U-M6	5U	8.75	222										14.9	378	55	24.9	7.9	0.22
SUPER-V-7U-M6	7U	12.25	311										18.4	467	60	27.2	9.7	0.28
SUPER-V-9U-M6	9U	15.75	400										21.9	556	64	29.0	11.6	0.33
SUPER-V-11U-M6	11U	19.25	489										25.4	644	69	31.3	13.4	0.38
SUPER-V-14U-M6	14U	24.5	622										30.6	778	74	33.6	16.2	0.46

	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA											
CADRE DE 33"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE	ADANCIME EXTERIOARA (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA		INALTIME EXTERIOARA		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT		
	PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³	
	CLASSIC-V-3U-M6	3U	5.25	133	33	838	19	483	2.5 / 5.25	45.8	1163	27.0	486	12.3	311	51.0	23.1	8.8	0.25
	CLASSIC-V-4U-M6	4U	7.00	178										14.6	371	54.0	24.5	10.5	0.30
	CLASSIC-V-5U-M6	5U	8.75	222										16.6	422	56.0	25.4	11.9	0.37
	CLASSIC-V-7U-M6	7U	12.25	311										20.6	524	65.0	29.5	14.7	0.42
CLASSIC-V-9U-M6	9U	15.75	400	24.3										616	72.0	32.7	17.4	0.49	

	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA										
CADRE DE 30"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE	ADANCIME EXTERIOARA (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA		INALTIME EXTERIOARA		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT	
PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³
SUPER-V-3U-30-M6	3U	5.25	133	30	726	19	483	2.2 / 5.2	41.8	1062	23.8	603	11.4	289	54	24.5	6.6	0.19
SUPER-V-5U-30-M6	5U	8.72	222										14.9	378	59	26.9	8.6	0.24
SUPER-V-7U-30-M6	7U	12.25	311										18.4	467	65	29.3	10.6	0.30
SUPER-V-9U-30-M6	9U	15.75	400										21.9	556	69	31.2	12.6	0.36

Kit piulite colivie universale

Incluse la fiecare valiza V Rack*

Include:
Un set de piulite #10-32 UNF/SAE (24 buc) & 1 set de piulite M6 Metric (24 buc) PN: 1-030-32426

* 3U - 5U contin un kit piulite colivie universale
* 7U - 14U contin doua kituri de piulite colivie universale



PIULITE COLIVIE # 1 0 - 3 2 UNF/SAE (24 BUC)

PN: 1-030-00032



PIULITE COLIVIE M6 METRIC (24 BUC)


PN: 1-030-00042

	DIMENSIUNI CADRU					DIMENSIUNI VALIZA					
	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U	ADANCIME CADRU	LATIME CADRU	D.I. CAPAC FATA/ SPATE	LATIME VALIZA D.E.	LUNGIME VALIZA D.E. ¹	LATIME VALIZA D.E.	INALTIME VALIZA D.E.	GREUTATE		
PART NO.	U	mm	mm	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MR4U 40/480/40	4U	178	480	19	483	45/45	80/80	740	555	285	17.2
MR4U 40/480/100						45/85	80/125	785			17.6
MR4U 40/610/40	4U	178	610	19	483	45/45	80/80	870	555	285	19.0
MR4U 40/610/100						45/85	80/125	915			19.4
MR6U 40/480/40	6U	267	480	19	483	45/45	80/80	740	555	375	19.3
MR6U 40/480/100						45/85	80/125	785			19.8
MR6U 40/610/40	6U	267	610	19	483	45/45	80/80	870	555	375	20.9
MR6U 40/610/100						45/85	80/125	915			21.4
MR8U 40/480/40	8U	355	480	19	483	45/45	80/80	740	555	460	22.8
MR8U 40/480/100						45/85	80/125	785			23.5

1 - Lungimea exteriora include ambele capace.
Greutatile sunt aproximative si pot varia. Aceste greutait au fost calculate.

	DIMENSIUNI CADRU					DIMENSIUNI VALIZA					
	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U	ADANCIME CADRU	LATIME CADRU	D.I. CAPAC FATA/ SPATE	LATIME VALIZA D.E.	LUNGIME VALIZA D.E. ¹	LATIME VALIZA D.E.	INALTIME VALIZA D.E.	GREUTATE		
PART NO.	U	mm	mm	in	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
MR8U 40/610/40	8U	355	610	19	483	45/45	80/80	870	555	460	24.8
MR8U 40/610/100						45/85	80/125	915			25.5
MR10U 40/480/40	10U	443	480	19	483	45/45	80/80	740	555	550	26.1
MR10U 40/480/100						45/85	80/125	785			26.8
MR10U 40/610/40	10U	443	610	19	483	45/45	80/80	870	555	550	28.2
MR10U 40/610/100						45/85	80/125	915			29.0
MR12U 40/480/40	12U	533	480	19	483	45/45	80/80	740	555	640	29.2
MR12U 40/480/100						45/85	80/125	785			30.0
MR12U 40/610/40	12U	533	610	19	483	45/45	80/80	870	555	640	31.7
MR12U 40/610/100						45/85	80/125	915			32.5

1 - Lungimea exteriora include ambele capace.
Greutatile sunt aproximative si pot varia. Aceste greutati au fost calculate.

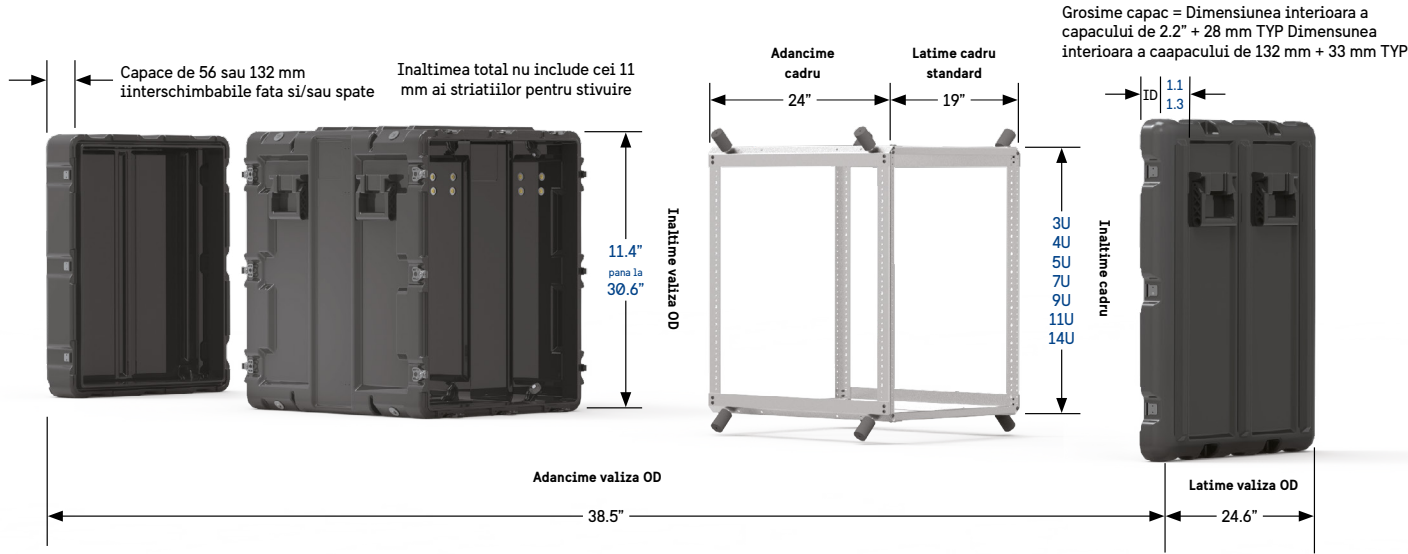


	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA											
CADRE DE 24"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE¹		ADANCIME EXTERIOARA² (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA³		INALTIME EXTERIOARA⁴		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT	
PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³
BlackBox-3U-M6	3U	5.25	133	24	610	19	483	2.2 / 5.2	38.5	978	24.6	625	11.4	289	42	19.1	6.2	0.18	
BlackBox-4U-M6	4U	7.00	178										13.1	333	47	21.3	7.2	0.20	
BlackBox-5U-M6	5U	8.75	222										14.9	378	48	21.8	8.2	0.23	
BlackBox-7U-M6	7U	12.25	311										18.4	467	51	23.1	10.1	0.29	
BlackBox-9U-M6	9U	15.75	400										21.9	556	56	25.4	12.0	0.34	
BlackBox-11U-M6	11U	19.25	489										25.4	644	60	27.2	13.9	0.39	
BlackBox-14U-M6	14U	24.50	622										30.6	778	66	29.9	16.8	0.48	

	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA										
CADRE DE 30"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE ¹	ADANCIME EXTERIOARA ² (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA ³		INALTIME EXTERIOARA ⁴		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT	
PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³
BlackBox30-3U-M6	3U	5.25	133	30	762	19	483	2.2 / 5.2	44.5	1130	24.6	625	11.4	289	46	20.9	7.2	0.20
BlackBox30-5U-M6	5U	8.75	222										14.9	378	52	23.7	9.4	0.27
BlackBox30-7U-M6	7U	12.25	311										18.4	467	56	25.2	11.7	0.33
BlackBox30-9U-M6	9U	15.75	400										21.9	556	61	27.6	13.9	0.39

1 - Dimensiunile exteriora (D.E.) ale capacului = Dimensiunea interioara D.I. a capacului plus 1.3" pentru capac 4.4" lids si plus 1" pentru capac 2.2"
2 - Adancimea include striatiile pentru stivuire

3 - Adancimea mentionata este calculata cu manerele de plastic montate in mod standard pe marginile laterale. Valizele 3U, 4U si 5U au ca dotare standard manere din otel inoxidabil pe toate laturile.
4 - Inaltimea nu include cei 0.44" ai striatiilor pentru stivuire

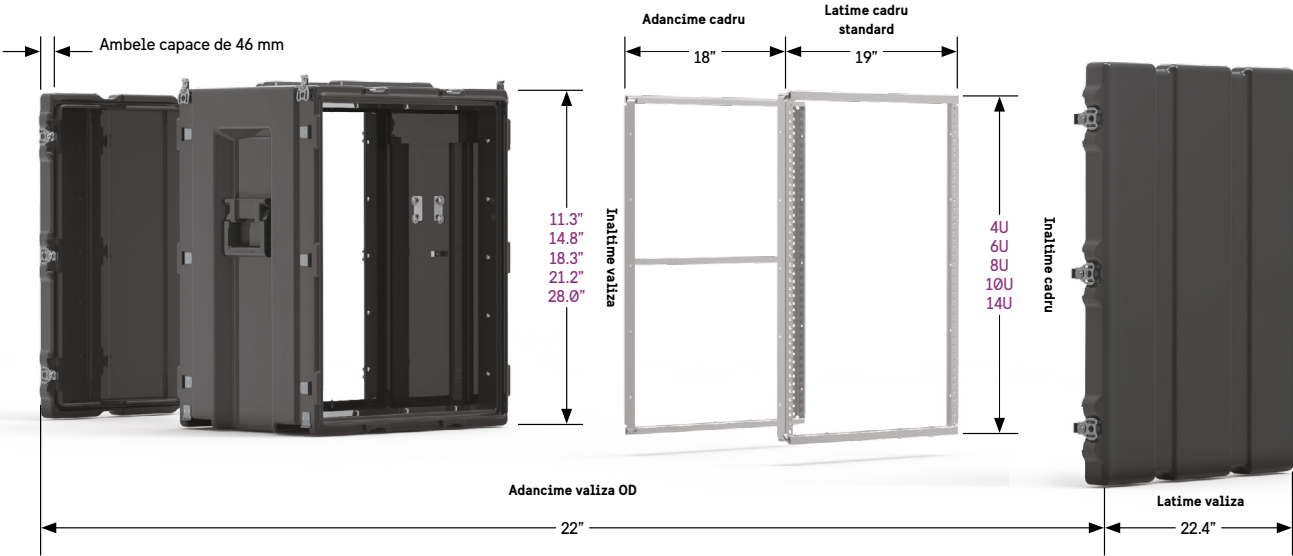

	DIMENSIUNI CADRU							DIMENSIUNI VALIZA											
CADRE DE 17"	INALTIME CADRU DIMENSIUNE U			ADANCIME CADRU		LATIME CADRU		CAPAC FATA/ SPATE ¹		ADANCIME EXTERIOARA ² (FATA/SPATE)		LATIME EXTERIOARA		INALTIME EXTERIOARA ³		GREUTATE		VOLUM TRANSPORT	
PART NO.	U	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lbs	kg	ft³	m³
PR2008-01/18/01	4U	7.00	177.8	17	457	19	483	1.81	46	22	559	22.4	568	11.3	286	20.9	9.5	3.2	0.09
PR2012-01/18/01	6U	10.50	266.7											14.8	375	23.9	10.8	4.2	0.12
PR2015-01/18/01	8U	14.00	355.6											18.3	464	27.3	12.4	5.2	0.15
PR2018-01/18/01	10U	17.50	444.5											21.2	558	39.0	17.7	6.4	0.18
PR2026-01/18/01	14U	24.50	622.3											28.0	711	36.3	16.5	8.0	0.23

1 -Dimensiunile exterioare ale capacului (D.E.) = D. I. capac plus 0.2"
2 - Adancimea include striatiile pentru stivuire
3 - Inaltimea exclude cei 0.5" ai striatiilor pentru stivuire

Variatie in lungimea cadrului pe baza ramei fara suporturi anti-soc montate – lungimea de "17" este obtinuta prin achizitionarea unui cadru suplimentar pentru spatele valizei, lungimea de 17" poate varia – acesta nu este un cadru cu suporturi anti-soc montate".



VALIZE CU CAPAC

24" = Adancime valiza

10" = Inaltime valiza


DE 24 10 - 02 / 35 / 02

2" = Adancime capac fata

35" = Lungime carcasa valiza

2" = Adancime capac spate

Valorile reprezinta dimensiunile

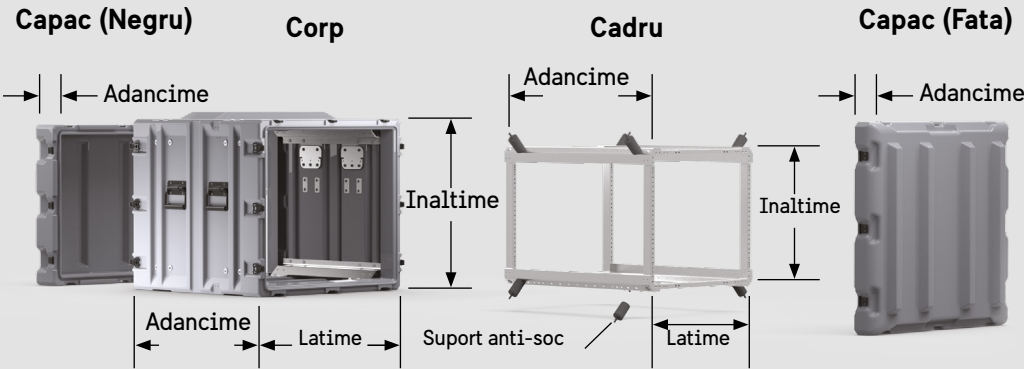

AFLA MAI MULTE DESPRE + PRODUSELE NOASTRE



www.peli.com



DISPONIBIL IN 18 LIMBI

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

**EUROPE, MIDDLE EAST
& AFRICA HEADQUARTERS**
Peli™ PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
Tel +34 934 674 999

FRANCE
Peli™ PRODUCTS FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

UK
PELI™ HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895

GERMANY
Peli™ PRODUCTS GERMANY GmbH
Neudorfer Strasse 285 C
09474 Crottendorf
Germany
Tel +49 (0) 211 882 42 401

DENMARK
PELI™ PRODUCTS DENMARK APS
Midtermølen 1, 2. tv.
2100 Copenhagen, Denmark
Tel: +34 934 674 999

NETHERLANDS
PELI™ PRODUCTS NETHERLANDS B.V.
Basisweg, 10
1043AP Amsterdam,
The Netherlands
Tel +34 934 674 999

ITALY
PELI™ PRODUCTS ITALY S.R.L.
Viale Monte Nero, 84
20135 Milano, Italy
Tel +34 934 674 999

POLAND
PELI™ PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
ul. Stary Rynek 38-39
61-772 Poznan, Poland
Tel +34 934 674 999

UAE
PELI™ CAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A
office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – United Arab Emirates
Tel +971 4 8876550

INDIA
Peli™ CAN PRODUCTS AND
SERVICES INDIA PVT. LTD
Level "4", Augusta Point,
Sector-53,
Golf Course Road,
Gurgaon 122002 Haryana, India
Tel +91 124 4354148

U.S.A.

U.S.A. & GLOBAL HEADQUARTERS
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)

*Avem birouri si in Canada, Japonia, China, Australia, Coreea de Sud, India

GARANTIE LIMITATA PELI™ DE 1 AN

Peli™ Products S.L.U. ("Peli™") acorda 1 an garantie de la data facturii pentru produsele sale turnate prin rotatie, pentru defecte de material sau manopera. Aceasta garantie nu acopera componentele hardware asociate: inchizatori, manere, roti si elemente de fixare pentru care Peli™ acorda 90 de zile garantie de la data facturii, pentru defecte de material sau manopera. Aceasta garantie se acorda doar cumparatorului original si nu este transferabila. In masura permisa de lege, garantia Peli™ se aplica doar produsului si nu si continutului si in nicio situatie raspunderea Peli™ catre cumparator nu va depasi pretul produsului pentru care se solicita daune. Toate solicitarile de garantie de orice natura sunt ignorate daca valiza a fost alterata, deteriorata sau modificata in orice mod, sau supusa abuzurilor, manipularii necorespunzatoare, neglijentei sau accidentelor.

Pentru detalii complete legate de garantie, vizitati www.peli.com/guarantee

Distribuit in Romania de:

SPRINTER 2000 S.A.

Str. Nicolae Iorga nr.2, et.3, Brasov - 500057, Romania
Tel: +40-268-472333
Fax: +40-268-472334
Email: contact@sprinter-distribution.ro
Website: www.sprinter-distribution.ro
Magazin online: www.sprinter2000.ro



©2022 Peli Products, S.L.U. Toate marcele sunt marci inregistrate si/sau neinregistrate ale Pelican Products, Inc., subsidiarele sau companiile sale afiliate. Toate detaliile incluse in acest catalog sunt corecte la momentul publicarii, dar pentru cele mai actualizate informatii, vizitati www.peli.com si www.pelicatalogue.com.

Peli™nsights



Cititi ultimele noastre noutati despre Peli™ RACK CASES.

Noul blog
Peli™



Peli™ Rack Cases video!

