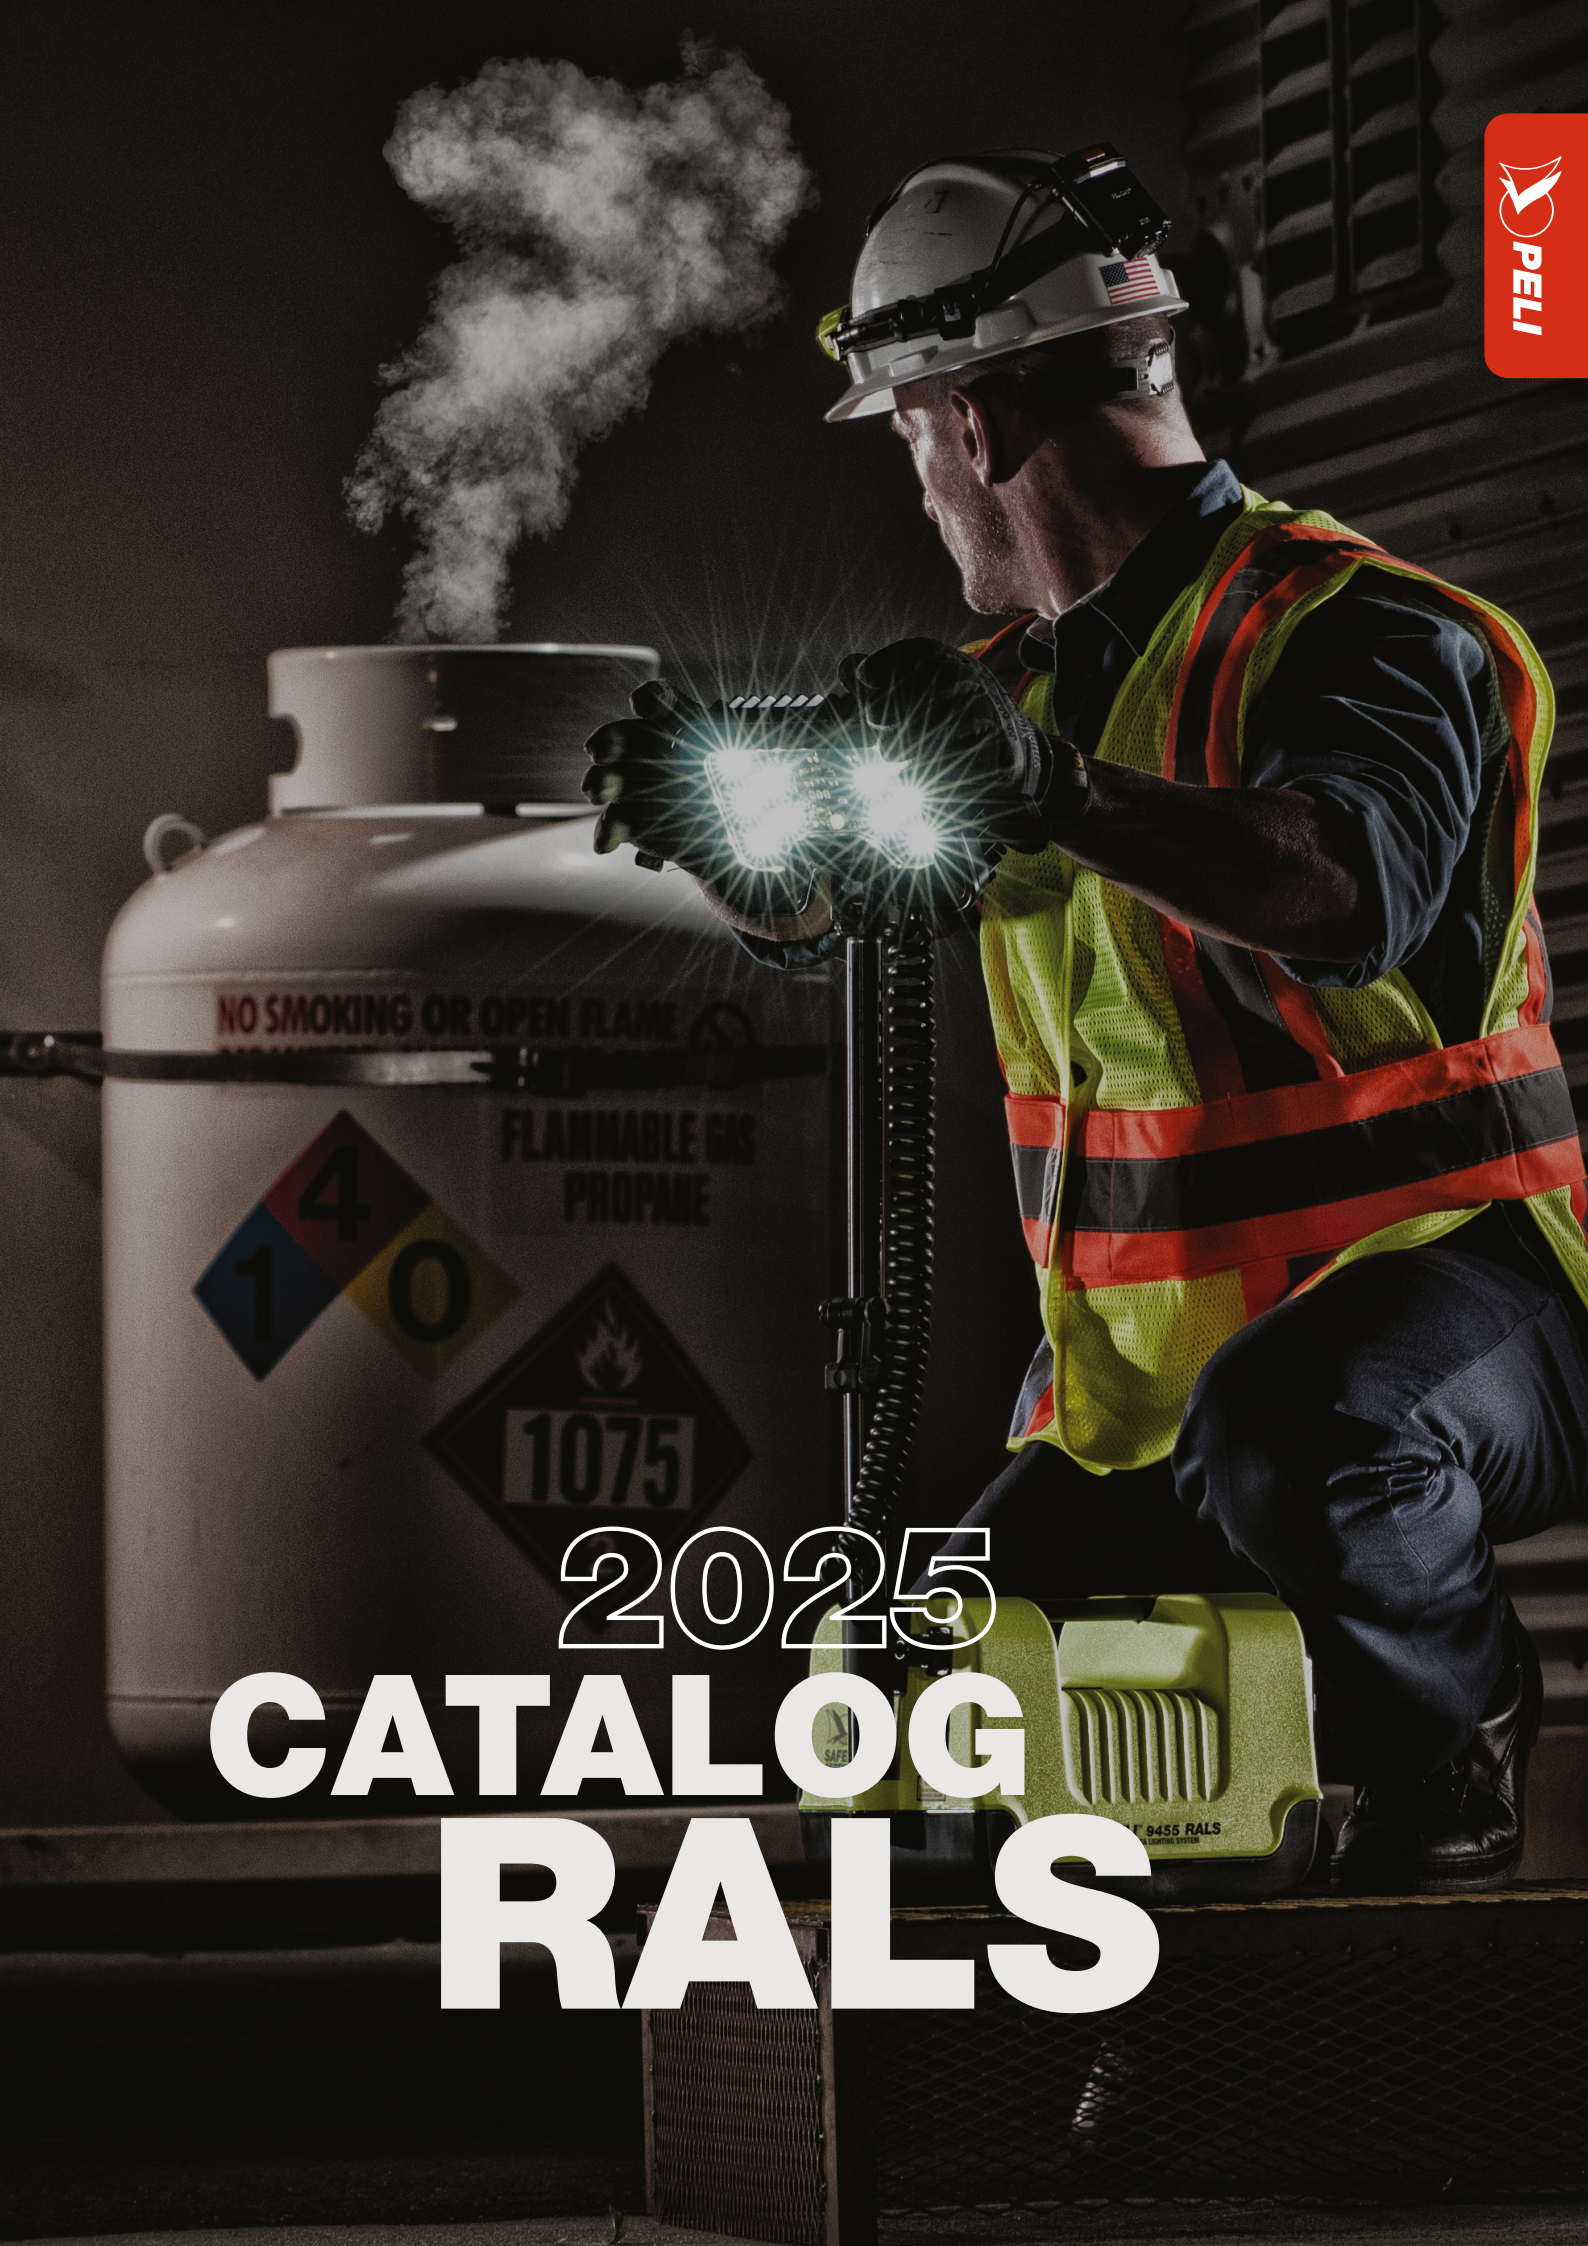


A full-page background image showing a male worker in profile, facing left. He is wearing a white hard hat with a headlamp, a high-visibility yellow safety vest with orange reflective stripes over a dark blue long-sleeved shirt, and black work gloves. He is holding a bright, multi-lens flashlight that is illuminating the scene. He is crouched next to a large white propane tank. The tank has several labels: "NO SMOKING OR OPEN FLAME" in red, "FLAMMABLE GAS PROPANE" in black, a diamond-shaped hazard label with the numbers "1", "4", and "0", and another diamond label with a flame icon and the number "1075". A green PELI RALS 9455 lighting system is visible on the ground near the worker's feet. The scene is dimly lit, with the primary light source being the worker's flashlight.

2025 CATALOG RA LS

Sistemele portabile autonome de iluminat Peli (RALS) ofera iluminare complet portabile, puternice, eficiente din punct de vedere energetic prin utilizarea bateriilor reincarcabile in zone greu accesibile, spatii de lucru inguste sau foarte mari, fara a fi necesara utilizarea unui generator.

Aceasta linie cuprinzatoare de produse include modele compacte cu un singur cap care intra usor in spatii restranse, modele cu doua si patru capete care sunt capabile sa transforme noaptea in zi si un model certificat ATEX pentru utilizare in medii de lucru cu potential exploziv.

RALS

REMOTE AREA LIGHTING SYSTEMS

CARACTERISTICI	4-5
PRODUSE	6-11
SPECIFICATII & ACCESORII	12-15

CARACTERISTICI PELI RALS

■ CONCEPTE SA REZISTE

Fabricate din policarbonat / ABS si/ sau polipropilena (in functie de model), ceste sisteme portabile extrem de rezistente au fost testate si si-au dovedit rezistenta in cele mai dure si mai solicitante medii de lucru, fiind utilizate de catre forte de interventie in situatii de urgenta, securitate si aparare sau utilizatorii din domeniul aerospacial si industrial.

■ EFICIENT ENERGETIC

Fiecare RALS este proiectat cu tehnologia LED necesara pentru a oferi o calitate mai buna a luminii, fiabilitate ridicata si consum redus de energie. Rezulta o solutie de iluminat eficienta din punct de vedere energetic, cu costuri reduse de operare si intretinere pe termen lung.

■ SURSA DE ALIMENTARE 12V CU ADAPTOR USB DUAL (DOAR MODELELE 9460/M, 9470/M)

Portul de alimentare de 12v poate fi folosit pentru a alimenta orice produs electric care utilizeaza un conector auto standard de 12v (de pana la 4 amperi) sau o varietate de conectori USB.

■ BATERIE REINCARCABILA

Toate produsele folosesc o baterie etansa silentioasa, reincarcabila, ce le permite utilizatorilor sa lucreze practic oriunde, cu sau fara acces la reseaua energetica, fara a fi necesara utilizarea unui generator.

■ CARUCIOR MULTI-TERRAIN (DOAR MODELELE 9460M, 9470M)

Rotile de 38 cm din poliuretan permit transportul usor pe suprafete dificile. Picioarele turnate echilibreaza si stabilizeaza corpul RALS-ului.

■ ACUMULATOR INTERSCHIMBABIL (DOAR MODELELE 9480, 9490)

Acumulator interschimbabil cu adaptor auxiliar de 12v pentru alimentare telefoane mobile, laptopuri etc.

■ INDICATOR BATERIE

Indicator constant al nivelului de incarcare al bateriei.



RALS

In functie de model, printre caracteristicile Peli RALS se numara: capete multiple, catarge telescopice cu capete rotative la 360°, baterie interschimbabila (unele modele). Folosind LEDuri de ultima generatie, unele modele Peli RALS ofera un fascicul de lumina de pana la 24.000 de lumeni si pana la 28 de ore de functionare.



ROTI



ROTI ALL-TERRAIN



REINCARCABILE

9430

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
40 x 20 x 23 cm
(15.75" x 7.87" x 9.06")

INALTIME LAMPA (MAX.)
82 cm (32.28")

UNGHI DE ILUMINARE
125°

- Raza mare de acoperire
- Sistem de avertizare baterie descarcata

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	3000	15h



9730

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
34,29 x 21,59 x 20,95 cm
(13.5" x 8.5" x 8.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)
101,6 cm (40")

- Rear-facing puddle light

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	4500	18h



IN CURAND



9480

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
39.4 x 16.5 x 26 cm
(15.5" x 6.5" x 10.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)
60.3 cm (23.75")

UNGHI DE ILUMINARE
125°

- 3 niveluri presetate de iluminare
- Indicator constant al nivelului de incarcare a bateriei cu avertizare baterie descarcata
- Design cu schimbare rapida a bateriei cu alimentare la priza de 12v

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	4000	28h



9455Z0



SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
39 x 20 x 23 cm
(15.35" x 7.87" x 9.06")

INALTIME LAMPA (MAX.)
80 cm (31.50")

UNGHI DE ILUMINARE
125°

CERTIFICARI//
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

- Indicator permanent nivel de incarcare al bateriei si avertizare baterie descarcata
- Moduri de functionare:
Ridicat / Scazut / Intermitent

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	1600	10h



9455Z0 - CEA MAI SIGURA LAMPA DE LUCRU DIN LUME



ZONA PERICULOASA NU A FOST NICIOADATA ATAT DE ILUMINATA

Acum puteti utiliza un sistem autonom de iluminare in zone periculoase din intreaga lume. Peli™ 9455Z0 RALS este primul nostru model certificat ATEX Zone 0 (Cat. 1) ce va permite sa va desfasurati activitatea acolo unde sunt prezente gaze, vapori sau lichide inflamabile.

Cu o greutate de 7,3 kg si complet pliabil, Peli™ 9455Z0 RALS este usor de transportat si configurat pentru urmatoarea activitate.




RANDAMENT FARA COMPROMIS

Majoritatea lampilor certificate ATEX au mai putini lumeni pentru a minimiza caldura generata de modulul LED. Rezulta o lumina mai slaba si zone de lucru nesigure. Peli™ 9455Z0 RALS ofera rezultate la randament maxim fara compromis. Inginerii nostri au dezvoltat Peli™ 9455Z0 RALS pentru a genera pana la 1600 de lumeni de lumina stralucitoare, care indeplineste in acelasi timp cerintele zonelor periculoase.



INCARCAT PENTRU INTREGUL PROGRAM DE LUCRU

Alimentat de o baterie NiMH, Peli™ 9455Z0 RALS are o durata de functionare de 10 ore pe o singura incarcare, mentinand in acelasi timp luminozitatea maxima la locul de munca. Nu veti ramane niciodata in intuneric - indicatorul intermitent de baterie descarcata va ofera 30 de minute de lumina de rezerva.



LUMINA IN FIECARE COLTISOR

Peli™ 9455Z0 RALS proiecteaza raza de lumina in unghi larg de 125° ceea ce ajuta la prevenirea accidentelor de munca. Lanternele conventionale produc un fascicul ingust care lumineaza doar zone mici concentrate. Fasciculul larg de 125° al Peli™ 9455Z0 RALS ilumineaza atat zona de lucru, cat si pericolele periferice, conducand la o mai buna constientizare a situatiei.

9750

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
34,29 x 21,59 x 20,95 cm
(13.5" x 8.5" x 8.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)
101,6 cm (40")

- Moduri de iluminare: spot + flood, spot, flood
- Rear-facing puddle light

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	5000	18h



IN CURAND

9490

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
50.8 x 16.5 x 28.6 cm
(20.00" x 6.50" x 11.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)
182.9 cm (72.0")

UNGHI DE ILUMINARE
125°

- Catarg telescopic 1,83 m
- Control inteligent (permite diverse niveluri de intensitate luminoasa)
- Indicator constant al nivelului de incarcare a bateriei cu avertizare baterie descarcata
- Design cu schimbare rapida a bateriei cu alimentare la priza de 12v

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	6000	24h



9440

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
95 x 20 x 20 cm
(37.40" x 7.87" x 7.87")

INALTIME LAMPA (MAX.)
215.9 cm (85.0")

UNGHI DE ILUMINARE
125°

- Catarg telescopic 2,1 m
- Indicator nivel incarcare baterie

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	5300	8h



9460

SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI
59.1 x 35.6 x 23.5 cm
(23.25" x 14.00" x 9.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)
201.9 cm (79.50")

UNGHI DE ILUMINARE
120°

- Sursa de alimentare de la 12v cu adaptor USB Dual
- Indicator permanent nivel de incarcare baterie cu avertizare baterie descarcata
- Montat intr-o valiza PeliTM Protector CaseTM

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	12000	24h



 ROTI

 REINCARCABIL





9460M



SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI

59.1 x 35.6 x 23.5 cm
(23.25" x 14.00" x 9.25")

INALTIME LAMPA (MAX.)

201.9 cm (79.50")

UNGHI DE ILUMINARE

120°

- Carucior Multi-Terrain
- Sursa de alimentare de la 12v cu adaptor USB Dual
- Montat intr-o valiza PeliTM Protector CaseTM

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	12000	24h



9470



SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI

62.9 x 50.8 x 29.8 cm
(24.75" x 20.00" x 11.75")

INALTIME LAMPA (MAX.)

208.3 cm (82.00")

UNGHI DE ILUMINARE

120°

- Sursa de alimentare de la 12v cu adaptor USB Dual
- Indicator permanent nivel incarcare baterie cu avertizare baterie descarcata
- Montat intr-o valiza PeliTM Protector CaseTM

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	24000	24h



9470M



SURSA DE LUMINA
LEDuri High Flux

DIMENSIUNI

62.9 x 50.8 x 29.8 cm
(24.75" x 20.00" x 11.75")

INALTIME LAMPA (MAX.)

208.3 cm (82.00")

UNGHI DE ILUMINARE

120°

- Carucior Multi-Terrain
- Sursa de alimentare de la 12v cu adaptor USB Dual
- Montat intr-o valiza PeliTM Protector CaseTM

PANA LA	LUMENI	ORE FUNCTIONARE
	24000	24h



ROTI



ROTI
ALL-TERRAIN



REINCARCABIL

SPECIFICATII

CAT NO.	9430	9730	9455Z0 	9480	9750	9490	9440	9460/M	9470/M
SURSA LUMINA	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux	LEDuri High Flux
CAPETE	1	1	1	1	1	1	1	2	4
NR. LEDURI	6		10	8		10	12	20	40
UNGHI DE ILUMINARE	125°		125°	125°		125°	125°	120°	120°
BATERII	12v Reincarcabila Etansa	SLA 12Ah	NIMH	12v Reincarcabila Acumulator cu plumb acid etans Acid SLA	SLA 12Ah	12v Reincarcabila Acumulator cu plumb acid etans Acid SLA	Reincarcabila Li-Ion	12v Reincarcabila, Etansa	12v Reincarcabila, Etansa
VALOARE LUMENI CALCULATA	3000*, 1500***	4500 Flood-High, 2000**, 1100***	1600*, 800***	4000*, 3000**, 1000***	8500 boost, 5000*, 2000**, 1100***	6000*	5300*, 2800**, 1400***	12000*	24000*
ORE FUNCTIONARE BATERIE	8h*, 15h***	3h*, 5h**, 18h***	5h*, 10h***	6h*, 8h**, 28h***	5h*, 8h**, 18h***	3.5h*, 12h**, 24h***	1h 50m*, 4h**, 8h***	3h*, 24h***	2.75h*, 24h***
DIMENSIUNI (PLIAT)	40 x 20 x 23 cm (15.75" x 7.87" x 9.06")	34.29 x 21.59 x 20.95 cm (13.5" x 8.5" x 8.25")	39 x 20 x 23 cm (15.35" x 7.87" x 9.06")	39.4 x 16.5 x 26 cm (15.5" x 6.5" x 10.25")	34.29 x 21.59 x 20.95 cm (13.5" x 8.5" x 8.25")	50.8 x 16.5 x 28.6 cm (20.0" x 6.5" x 11.25")	95 x 20 x 20 cm (37.4" x 7.87" x7.87")	59.1 x 35.6 x 23.5 cm (23.25" x 14.00" x 9.25")	62.9 x 50.8 x 29.8 cm (24.75" x 20.00" x 11.75")
LAMPA	16.5 x 20 x 6.5 cm (6.5" x 7.87" x 2.56")		21 x 14.5 x 5 cm (8.26" x 5.71" x 1.97")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")		21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	20 x 20 x 8.9 cm (7.87" x 7.87" x 3.5")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")	21 x 14.6 x 5.7 cm (8.25" x 5.75" x 2.25")
INALTIME LAMPA (MAX.)	82 cm (32.28")	101,6 cm (40")	80 cm (31.50")	60.3 cm (23.75")	101,6 cm (40")	182.9 cm (72.0")	215.9 cm (85.0")	201.9 cm (79.50")	208.3 cm (82.00")
GREUTATE	10.27 kg (22.65 lbs)	8.4 kg (18.55lbs)	7.3 kg (16.00 lbs)	12.5 kg (27.5 lbs)	8.4 kg (18.55 lbs)	14.5 kg (32.0 lbs)	7.3 kg (16.09 lbs)	9460: 27.7 kg (61.00 lbs) 9460M: 29kg (64.00 lbs)	9470: 47.6 kg (105.00 lbs) 9470M: 49 kg (108.00 lbs)
CULORI									
CERTIFICARI	CE, RoHS Compliant		II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	CE, RoHS Compliant		CE, RoHS Compliant	CE, RoHS Compliant	CE, RoHS Compliant	CE, RoHS Compliant
RATING IP	54	54	54	54	54	54	65	54	54

*Ridicat | **Mediu | ***Scăzut | Valori calculate pe baza datelor producătorului de LED-uri | 1 Culoare galbenă disponibilă la cantități minime de comandă
Se pot aplica aprobări suplimentare. Pentru detalii, accesați www.peli.com

ACCESORII

CAT. NO.	9430	9730 IN CURAND	 9455Z0	9480	9750 IN CURAND	9490	9440	9460/M	9470/M
9430TP TREPIED	•								
9433B ADAPTOR PRIZA	•								
9436B INCARCATO AUTO 12/24V	•								
9437B PRELUNGITOR (CONECTOR NEGRU) 118 INCH (3M)	•								
9438B INCARCATOR UNIVERSAL	•								
1460AALG VALIZA 1460 CU BURETE PERSONALIZAT	•		•						
9447 INCARCATOR AUTO 12/24V				•		•	•		
9487 CUREA DE UMAR CAPTUSITA				•		•			
9489 BATERIE				•		•			
9446 INCARCATOR AUTO 12/24V DC							•		
9443 CUREA DE UMAR		•			•		•		
9466 ADAPTOR AUTO 12/24V								•	•
9466B INCARCATOR AUTO 12/24V								•	
9467 PRELUNGITOR GEN II (CONECTOR VERDE) 118 INCH (3M)								•	•
9476B INCARCATOR AUTO 12-24V ASSY, 9470B/RS									•
9607 BAZA LAMPA DIN OTEL									
9606 CABLU ALIMENTARE									
9605 STALP ALUMINIU									

A

374
14.72**PELI** BUILT TO
PROTECT**Distribuitor unic in Romania****SPRINTER 2000 S.A.**Str. Nicolae Iorga nr.2, et.3, Brasov -
500057, Romania

Tel: +40-268-472333

Fax: +40-268-472334

Email: contact@sprinter-distribution.roWebsite: www.sprinter-distribution.roMagazin online: www.sprinter2000.ro**EMEI HEADQUARTERS
PELI PRODUCTS, S.L.U.**C/ Provença, 388 Planta 7
08025 Barcelona • Spain
Tel +34 934 674 999**PELI PRODUCTS
FRANCE S.A.S.**20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris • France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63**PELI PRODUCTS
GERMANY GmbH**Neudorfer Strasse 285 C
09474 Crottendorf • Germany
Tel +49 (0)37344 313999

381.5