



SPRINTER 

CATALOGUL PROFESIONIȘTILOR ÎN SERVICE

Foton

BRUNOX

 **Schumacher**

 **VARTA**

SINCE 1976
DHC

SPRINTER 2000 SA

www.sprinter-distribution.ro

Str. Nicolae Iorga nr. 2, et. 3, 500057, Braşov

Cuprins

Despre companie	pag. 3
Lămpi de lucru și inspecție	pag. 4
Lanterne frontale	pag. 5
Redresoare	pag. 6
Jumpstarters & powerbanks	pag. 8
Roboți de pornire	pag. 8
Cărucior BM200 Schumacher	pag. 10
Stație încărcare SEV455 Schumacher	pag. 10
Compresoare	pag. 10
Aspiratoare	pag. 11
Frigidere auto	pag. 11
Testere auto	pag. 12
Acumulatori auto	pag. 12
Listă reduceri pentru acumulatorii uzați	pag. 17
Cabluri de încărcare	pag. 17
Soluții tehnice Brunox	pag. 18
Baterii pentru telecomenzi	pag. 19

Despre companie

Sprinter 2000 S.A. este o companie românească înființată în 1994 în Brașov, care s-a impus inițial în România prin distribuția unor mărci importante de baterii și acumulatori: VARTA, SAFT, STECO. După anul 2000, portofoliul de produse distribuite s-a extins cu alte mărci consacrate: HOPPECKE, PELI, WOLF, OSRAM, GENERAL ELECTRIC, AEG precum și cu mărci proprii FOTON, ESCAPE.

Din 1999 Sprinter 2000 S.A. și-a diversificat activitatea, pe lângă cea de comerț și distribuție dezvoltând și activitatea de producție a acumulatorilor pentru stații de emisie recepție și a diverselor montaje de acumulatori și baterii speciale, acestea fiind înglobate în diverse produse pentru aplicații civile și militare.

Sprinter 2000 S.A. oferă consultanță pentru alegerea soluției tehnice optime, vânzare, instalare și punere în funcțiune, service post vânzare, testare și monitorizare pentru echipamentele electro-alimentare. Sprinter 2000 S.A. face parte dintr-un grup de firme alături de FSR S.A. – cu o istorie de peste 100 ani în producția de scule așchietoare și AUTO NOVEX S.A. – reprezentanță FORD.

PRODUSE

- Acumulatori și accesorii pentru stații de emisie-recepție;
- Baterii și montaje de baterii;
- Acumulatori și montaje de acumulatori;
- Acumulatori staționari și de tracțiune;
- Redresoare, UPS-uri și grupuri electrogene;
- Surse de iluminat portabile – lanterne și proiectoare;
- Genți de protecție;
- Soluții și echipamente pentru întreținerea armamentului;
- Accesorii auto.

SERVICII

- Tăiere cu laser;
- Teste de capacitate;
- Injecție mase plastice;
- Imprimare 3D.

1. LĂMPI DE LUCRU ȘI INSPECȚIE



Într-un service auto, iluminarea corectă face diferența între o reparație rapidă și una anevoioasă. Lămpile de lucru Foton și Schumacher sunt concepute special pentru profesioniști, oferind putere de iluminare ridicată, autonomie generoasă și soluții practice de prindere, de la magneți și cârlige, până la brațe extensibile pentru capotă.



GAMA STANDARD	FOTON 6655	FOTON 6646	FOTON INDUSTRIAL
AUTONOMIE (h)	3.5 - lanternă spot 3 - lanternă de lucru	3.5	3
LUMENI (lm)	550	150	12
ACUMULATOR	Litiu-Ion 3.7V 2000mAh	Litiu-Ion 3.7V 1200mAh	4 baterii incluse de tip AG13
ÎNCĂRCARE	2.5h (USB C)	2.5h	Nu este reîncărcabilă
GRAD ETANȘEITATE	IP20	IP20	-
FUNCȚII SPECIALE	Cârlig pentru agățare, braț flexibil, magnet, flash, LED COB lateral & LED roșu, docker încărcare	Cârlig pentru agățare, mâner rabatabil, magnet, LED COB & LED roșu	Extensibilă/telescopică, braț flexibil, magnet



GAMA ULTRA PROFESIONALĂ	SCHUMACHER SL176	SCHUMACHER SL184	SCHUMACHER SL886
AUTONOMIE (h)	14 (1xLED) 6 (3xLED)	1.5 - intens 16 - minim	1.5 - intens 3 - economic
LUMENI (lm)	1000	600	600
ACUMULATOR	Litiu-Ion 3.7V 5200mAh	Litiu-Ion 3.7V 2600mAh	Litiu-Ion 3.7V 2600mAh
ÎNCĂRCARE	micro USB	micro USB	micro USB
GRAD ETANȘEITATE	IP54	IP54	-
FUNCȚII SPECIALE	Cârlige pentru fixare, extensibilă/telescopică,	Cârlig pentru agățare, magnet, rotire 360°	Cârlig pentru agățare, magnet, rotire 360°

2. LANTERNE FRONTALE



Lanternele frontale Foton Sport combină designul ergonomic cu funcționalitatea robustă, ideale pentru profesioniștii care au nevoie de libertate de mișcare și lumină optimă în spații dificile. Modelele variază de la versiuni compacte, cu LED-uri economice de 3 W, la opțiuni puternice de 10 W cu zoom reglabil, încărcare USB-C sau baterii integrate, adaptate rapid la nevoile muncii sub capotă.



MODEL	FOTON HL6504	FOTON HL0163	FOTON HL2120	FOTON HL5643
DISTANȚĂ LUMINARE (m)	150	250	250	150
LUMENI (lm)	120	140	1000	120
AUTONOMIE (h)	60	60	5	60
ETANȘEITATE	IPX4/IP44	IPX4/IP44	IPX5/IP54	IPX4/IP44
ACUMULATOR	3x baterie alcalină tip AAA sau LR3	Li-Polimer tip 902540 3.7V 850mAh (inclus)	2x Li-Ion 18650 3.7V 1200mAh (inclus)	Li-Polimer tip 603040 3.7V 1000mAh (inclus)
ÎNCĂRCARE	NEREÎNCĂRCABILĂ	2h, USB C (inclus)	USB (inclus)	USB (inclus)



MODEL	FOTON HL5638	FOTON HL8211	FOTON HL2157
DISTANȚĂ LUMINARE (m)	250	200	300
LUMENI (lm)	300	600	1200
AUTONOMIE (h)	60	5	20
ETANȘEITATE	IP4X/IP44	IP4X/IP44	IP65
ACUMULATOR	Li-Polimer tip 103450 3.7V 1800mAh (inclus)	Litiu-Polimer 3.7V 1000mAh (inclus)	2x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
ÎNCĂRCARE	USB (inclus)	USB (inclus)	USB-to-jack (inclus)

3. REDRESOARE



Într-un service auto, redresoarele moderne sunt mai mult decât simple încărcătoare, sunt dispozitive inteligente care asigură energie constantă, prelungesc durata de viață a bateriilor și oferă siguranță maximă. Aceste modele combină control prin microprocesor, funcție de desulfatare în puls și adaptare automată la temperatura ambiantului, regenerând bateriile sulfatate și asigurând o încărcare optimă și simplă, inclusiv pentru bateriile EFB și AGM.



REDRESOR	FOTON RI-12-6	FOTON RI-12-7	FOTON RI-1224-8	FOTON RI-1224-12
TENSIUNE (V)	12V	12V	12/24V	12/24V
CURENT ÎNCĂRCARE (A)	6	7	8/4	12/6
ACUMULATORI COMPATIBILI	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, LiFePO4, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, LiFePO4, VRLA/SLA
FUNCȚII	Desulfatare, microprocesor, automat, inteligent.	Desulfatare, microprocesor, automat, inteligent.	Desulfatare, microprocesor, automat, inteligent.	Desulfatare, automat, încărcare LiFePO4, microprocesor, inteligent.



REDRESOR PROFESIONAL	SCHUMACHER SPI 2	SCHUMACHER SPI 16 PRO	SCHUMACHER SPI 16 PRO	SCHUMACHER SPI 25 PRO
TENSIUNE (V)	6/12V	12V	12/24V	12/24V
CURENT ÎNCĂRCARE (A)	2	15	16/8	25/12.5
ACUMULATORI COMPATIBILI	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, LiFePO4, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, LiFePO4, VRLA/SLA
FUNCȚII	IP54 (utilizare și în exterior)	Microprocesor, funcție showroom	Desulfatare, funcție showroom și selecție amperaj	Desulfatare, funcție showroom și selecție amperaj



REDRESOR PROFESIONAL	SCHUMACHER SCI 90	SCHUMACHER SC 348	SCHUMACHER Flashmem 60
TENSIUNE (V)	6/12V	12V	12-14.8V
CURENT ÎNCĂRCARE (A)	20/90	15	5-60
ACUMULATORI COMPATIBILI	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, VRLA/SLA	Pb-Acid, AGM, EFB, Gel, LiFePO4, VRLA/SLA
FUNCȚII	Jumpstarter 150A (pornire vehicule și ambarcațiuni mici)	Încărcare secvențială 2 baterii, IP65 (rezistent la apă)	Încărcare automată/manuală, alimentare pe durata reprogramării mașinii



REDRESOR CU FUNCȚIE DE PORNIRE	SCHUMACHER TITAN 60	SCHUMACHER TITAN 75	SCHUMACHER TITAN 100
TENSIUNE INTRARE (V)	230	230	230
PUTERE (W)	Pornire: 60-8000 Încărcare: 80-1400	Pornire: 75-10000 Încărcare: 75-1800	Pornire: 60-15000 Încărcare: 100-2400
TENSIUNE IEȘIRE (V)	12/24	12/24	12/24
CURENT DE ÎNCĂRCARE (A)	1-40	1-50	1-70
CURENT DE PORNIRE	350PA - 250CA	400PA - 300CA	650PA - 450CA

4. JUMPSTARTERS& POWERBANKS



Compacte, portabile și mereu pregătite de intervenție, jump-starterele și power-bank-urile Schumacher aduc siguranță și eficiență în orice service auto. De la autoturisme obișnuite până la motoare de capacitate mare, aceste echipamente moderne oferă asistența necesară pentru repornire rapidă, alături de funcții inteligente de protecție, iluminare integrată și posibilitatea de a încărca dispozitive mobile.



MODEL	SL471	SL472	SL474
TENSIUNE (V)	12	12	12
CURENT VÂRF (PA)	600	1000	2000
CURENT MAX. PORNIRE (CA)	300	500	1000
ÎNCĂRCARE WIRELESS (W)	-	10	10
CURENT IEȘIRE USB (A)	2.4	2.4 - 3	2.4 - 3
CABLURI PORNIRE	S=5,27 mm² și L=45cm	S=5,27 mm² și L=45cm	S=8,37 mm² și L=45cm
LANTERNĂ LED	Da	Da	Da
GEANTĂ TRANSPORT	Săculeț cu șnur	Geantă premium cu logo	

5. ROBOȚI DE PORNIRE



Schumacher SOS Boost sunt concepuți special pentru service-uri și intervenții dificile. Echipate cu baterii AGM performante și cabluri robuste cu croșete izolate, aceste unități oferă o putere de pornire imediată și constantă, cu protecții automate împotriva supra-curentului sau scurtcircuitului. Fie în atelierul fix, fie ca soluție mobilă, gama SOS Boost asigură fiabilitatea și eficiența necesare repornirii rapide, pe orice tip de vehicul.



MODEL	SOS Boost Micro 700CA	SOS Boost Micro 800CA	SOS Boost Micro 1000CA	SOS Boost Micro 1200CA
TENSIUNE (V)	12	12	12	12
CURENT PORNIRE (CA)	700	800	1000	1200
CABLURI PORNIRE	L=1,3m și S=25mm²	L=1,3m și S=25mm²	L=1,3m și S=25mm²	L=1,5m și S=35mm²
GREUTATE (kg)	9.5	9.5	11	14.5



MODEL	SOS Boost 1600/800CA	SOS Boost Micro 1800/900CA	SOS Boost Micro 2000/1000CA	SOS Boost Micro 2400/1200CA	SOS Boost Micro 3200/1600CA
TENSIUNE (V)	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
CURENT PORNIRE (CA)	1600/800	1800/900	2000/1000	2400/1200	3200/1600
CABLURI PORNIRE	L=1,35m și S=35mm²	L=1,70m și S=33mm²	L=1,70m și S=50mm²	L=1,35m și S=50mm²	L=1,95m și S=70mm²
GREUTATE (kg)	20.5	20.8	24.4	24.8	55

Conversie unități de măsură: CCA = CA × 0,8; EN = CA × 0,736; DIN = CA × 1,336

MODEL	12V							24V					
	<125	150	175	250	300	350	500	100	250	500	1000	1500	2000
12 V /700 CA	■	■	■										
12 V /800 CA	■	■	■	■									
12 V /1000 CA	■	■	■	■	■								
12 V /1200 CA	■	■	■	■	■	■							
12/24 V 1600/800 CA	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
12/24 V 2000/1000 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12/24 V-2400/1200 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12/24 V-3200/1600 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Legendă: ■ Normal ■ Intens

CĂRUCIOR BM200 – FLASHMEM

- Cărucior pentru încărcătoare de baterii Flashmem și dispozitive de diagnostic din gama profesională a producătorului belgian Schumacher® Europe.
- Căruciorul poate acomoda încărcătoare de baterii Flashmem, un laptop și alte dispozitive de diagnostic ideale în atelier în timpul reprogramării vehiculelor ECU.
- Funcții: 4 roți, rame din metal solid;
- Greutate: 25.5 kg;
- Dimensiuni: 540 x 560 x 1120 cm.



STAȚIE ÎNCĂRCARE SEV455

- Compatibil cu orice vehicul electric sau Hybrid Plug-In cu conector Type 2, indiferent de marcă;
- Tensiune de intrare: 230 VAC ± 10%;
- Frecvența curentului de intrare: 50-60 Hz;
- Putere maximă: 7.4 kW (cu posibilitate de limitare);
- Etanșare: IP66 (pentru exterior);
- Curent maxim: 32 A;
- Conexiuni: Wi-Fi;
- Montare simplă.



6. COMPRESOARE

Foton

Aceste compresoare compacte sunt concepute pentru a fi păstrate în mașină, oferind soluție rapidă și sigură în caz de urgență. Ușor de transportat și utilizat, asigură aer comprimat oricând este nevoie.



MODEL	FOTON CA-818	FOTON CA-02	FOTON CAW-025
TENSIUNE (V)	12	12/24	12
CURENT MAXIM (A)	10	10	<6
PUTERE MAXIMĂ (W)	120	120	120
ALIMENTARE	Bricheta auto	Bricheta auto	Bricheta auto / USB C
BARI	max. 10	max. 10	max. 10

7. ASPIRATOARE

Foton

Soluții compacte și eficiente pentru curățarea rapidă a mașinii sau a locuinței. Ușor de utilizat și de depozitat, aceste dispozitive portabile oferă performanță fiabilă în caz de nevoie, fiind ideale pentru a le păstra în torpedou sau în sertarul de birou.



MODEL	AA119 MINI	AA2748
TENSIUNE ÎNCĂRCARE (V)	5	9
PUTERE NOMINALĂ (W)	60	72
PUTERE ASPIRARE (Pa)	4000	4000
SURSĂ ENERGIE	1x Li-Ion 7.4V 1800mAh	1x Li-Ion 7.4V 2100mAh
AUTONOMIE (min)	20	20
TIMP REÎNCĂRCARE (h)	3-4	3-4

8. FRIGIDERE AUTO

Foton

Soluții portabile și eficiente pentru păstrarea alimentelor și băuturilor la temperaturi optime. Cu un design compact și ușor de transportat, aceste frigidere pot fi alimentate la 12V, 24V sau 220V asigurându-vă că aveți mereu la îndemână produse reci, indiferent de destinație.

Fabricate cu compresor



MODEL	35L-B1	40L-B1	40L-B2	40L-B2W
CAPACITATE (L)	35	40	40	40
TENSIUNE (V)	12/24/110/220	12/24/110/220	12/24/110/220	12/24/110/220
PUTERE NOMINALĂ (W)	50	50	53	53
GREUTATE (kg)	15.5	16.6	19	20.5
DIMENSIUNI INT. (mm)	485 x 260 x 348	509 x 322 x 329	322 x 283 x 331	322 x 283 x 331
DIMENSIUNI EXT. (mm)	663.5 x 346 x 455	689 x 406 x 440	689 x 406 x 440	689 x 406 x 440
FUNCȚII	Display, lampă LED, o zonă răcire.	Display, lampă LED, o zonă răcire.	Display, lampă LED, Bluetooth, port USB, 2 zone răcire.	Display, lampă LED, Bluetooth, Roți și mâner, port USB, 2 zone răcire.

9. TESTERE AUTO



Echipamentele moderne de testare din gama DHC & Schumacher oferă diagnostic precis și rapid al bateriilor, sistemelor de pornire și încărcare. Cu afișaj clar, imprimantă termică integrată sau indicatori analogici ușor de citit, acestea permit evaluări eficiente ale stării bateriei (inclusiv pentru baterii Start-Stop, Gel, AGM sau EFB), alternatorului și sistemului electric. Toate testele sunt realizate rapid și în deplină siguranță – ideale pentru activitatea zilnică din service-urile auto profesionale.



MODEL	DHC 500A2 cu shunt	DHC BT900 cu printer	DHC BT910 cu printer	SCHUMACHER ACCUTEST+ cu printer
TENSIUNE BATERII (V)	12	12	6/12	9...36
TENSIUNE SISTEM (V)	-	12/24	12/24	12/24
CURENT OPERARE (CCA)	până la 1000	40...2000	6= 25...800 12= 25...2000	Moto: 40...600 Auto: 100...2000
CHIMIE	AGM, EFB, Gel, Pb-Acid	AGM, EFB, Gel, Pb-Acid	AGM, AGM Spiral EFB, Gel, Pb-Acid	AGM, EFB, Gel, Pb-Acid, VRLA
GREUTATE (kg)	4	2	4	3

10. ACUMULATORI AUTO & CABLURI ÎNCĂRCARE



Acumulatorii Foton și VARTA sunt soluții fiabile pentru echiparea oricărui autoturism, oferind energie stabilă și performanță constantă pe termen lung. Indiferent dacă este vorba de modele clasice sau de variante AGM dedicate sistemelor Start-Stop, aceste baterii asigură funcționarea optimă a vehiculului și răspund cerințelor moderne din service-urile auto.

GAMA FOTON START



MODEL	CAPACITATE (Ah)	CURENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
FOTON START 35	35	300	187 x 127 x 227
FOTON START 44	44	440	207 x 175 x 175
FOTON START 52	52	470	207 x 175 x 175
FOTON START 60	60	540	242 x 175 x 190
FOTON START 60	60	540	242 x 175 x 175
FOTON START 74	74	680	278 x 175 x 190
FOTON START 80	80	740	315 x 175 x 175
FOTON START 95	95	800	353 x 175 x 190
FOTON START HD 140	140	1000	514 x 175 x 210
FOTON START HD 155	155	900	514 x 218 x 218
FOTON START HD 180	180	1000	513 x 223 x 223
FOTON START HD 200	200	1050	518 x 276 x 242
FOTON START HD 225	225	1150	518 x 276 x 242

GAMA FOTON START AGM



MODEL	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
FOTON START AGM 60	60	680	242 x 175 x 190
FOTON START AGM 70	70	760	278 x 175 x 190
FOTON START AGM 80	80	800	315 x 175 x 190
FOTON START AGM 95	95	850	353 x 175 x 190

NOUA GAMA VARTA



Noul portofoliu de produse VARTA, însoțit de un nou cod de culori, se concentrează pe tehnologii precum Li-Ion, AGM, EFB și SLI pentru a diferenția și identifica rapid tehnologia potrivită pentru aplicația potrivită. Clare structurat, acesta optimizează fluxul de lucru al experților și este mai ușor de gestionat pentru clienții noștri.

VARTA DYNAMIC SLI

COD SPR.	MODEL	COD SCURT	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
751040203	DYNAMIC SLI 40	A15	40	330	187 x 127 x 227
751040213	DYNAMIC SLI 40	A14	40	330	187 x 127 x 227
751044013	DYNAMIC SLI 44	B18	44	440	207 x 175 x 175
751045113	DYNAMIC SLI 45	B19	45	400	207 x 175 x 190
751052013	DYNAMIC SLI 52	C22	52	470	207 x 175 x 190
751052113	DYNAMIC SLI 52	C6	52	520	207 x 175 x 175
751054113	DYNAMIC SLI 54	C30	54	530	207 x 175 x 190
751056113	DYNAMIC SLI 56	C14	56	480	242 x 175 x 190
751060013	DYNAMIC SLI 60	D59	60	540	242 x 175 x 175
751060113	DYNAMIC SLI 60	D24	60	540	242 x 175 x 190
751061013	DYNAMIC SLI 61	D21	61	600	242 x 175 x 175
751063113	DYNAMIC SLI 63	D15	63	610	242 x 175 x 190
751070013	DYNAMIC SLI 70	E9	70	640	278 x 175 x 175
751070213	DYNAMIC SLI 70	E23	70	630	261 x 175 x 220
751072013	DYNAMIC SLI 72	E43	72	680	278 x 175 x 175
751074013	DYNAMIC SLI 74	E11	74	680	278 x 175 x 190
751074113	DYNAMIC SLI 74	E38	74	750	278 x 175 x 175
751077113	DYNAMIC SLI 77	E44	77	780	278 x 175 x 190
751080013	DYNAMIC SLI 80	F17	80	740	315 x 175 x 175
751085013	DYNAMIC SLI 85	F18	85	800	315 x 175 x 175
751088013	DYNAMIC SLI 88	F5	88	740	353 x 175 x 175
751090113	DYNAMIC SLI 90	F6	90	720	351 x 175 x 190
751095113	DYNAMIC SLI 95	G3	95	800	353 x 175 x 190
751095203	DYNAMIC SLI 95	G8 ASIA	95	830	306 x 173 x 225
751095213	DYNAMIC SLI 95	G7 ASIA	95	830	306 x 173 x 225
751100113	DYNAMIC SLI 100	H3	100	830	353 x 175 x 190
751110113	DYNAMIC SLI 110	I1	110	920	393 x 175 x 190

VARTA DYNAMIC AGM

COD SPR.	MODEL	COD SCURT	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
755050113	DYNAMIC AGM 50	A9	50	540	207 x 175 x 190
755060113	DYNAMIC AGM 60	A8	60	680	242 x 175 x 190
755070113	DYNAMIC AGM 70	A7	70	760	278 x 175 x 190
755080113	DYNAMIC AGM 80	A6	80	800	315 x 175 x 190
755095113	DYNAMIC AGM 95	A5	95	850	353 x 175 x 190
755105113	DYNAMIC AGM 105	A4	105	950	394 x 175 x 190

VARTA DYNAMIC EFB

COD SPR.	MODEL	COD SCURT	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
754050113	DYNAMIC EFB 50	N50	50	550	207 x 175 x 190
754060113	DYNAMIC EFB 60	N60	60	640	242 x 175 x 190
754065013	DYNAMIC EFB 65	D54	65	650	278 x 175 x 175
754070113	DYNAMIC EFB 70	N70	70	760	278 x 175 x 190
754075013	DYNAMIC EFB 75	E46	75	730	314 x 175 x 175
754080113	DYNAMIC EFB 80	N80	80	800	314 x 175 x 190
754085213	DYNAMIC EFB 85	N85 ASIA	85	800	306 x 173 x 219

VARTA PROMOTIVE SLI

COD SPR.	MODEL	COD SCURT	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
763140112	PROMOTIVE SLI 140	K8	140	800	513 x 189 x 223
763145112	PROMOTIVE SLI 145	K7	145	800	513 x 189 x 223
764155113	PROMOTIVE SLI 155	L2	155	900	513 x 223 x 223
763180112	PROMOTIVE SLI 190	M18	190	1000	514 x 223 x 223
763225113	PROMOTIVE SLI 225	N9	225	1150	518 x 276 x 242

VARTA PROMOTIVE AGM

COD SPR.	MODEL	COD SCURT	CAPACITATE (Ah)	CURRENT DE START (A EN)	DIMENSIUNI L x l x H (mm)
761210113	PROMOTIVE AGM 210	A1	210	1200	518 x 276 x 242

LISTĂ REDUCERI PENTRU ACUMULATORII UZAȚI PEDAȚI LA SCHIMB

COD	DENUMIRE	UM	PREȚ (lei fără TVA)
939110	Reducere ac. uzat <40Ah	buc	23,00
939115	Reducere ac. uzat 41-50Ah	buc	25,00
939120	Reducere ac. uzat 51-60Ah	buc	32,00
939125	Reducere ac. uzat 61-70Ah	buc	35,00
939130	Reducere ac. uzat 71-80Ah	buc	40,00
939135	Reducere ac. uzat 81-100Ah	buc	42,00
939140	Reducere ac. uzat 101-130Ah	buc	60,00
939145	Reducere ac. uzat 131-150Ah	buc	80,00
939146	Reducere ac. uzat 151-170AH	buc	95,00
939147	Reducere ac. uzat 171-200AH	buc	115,00
939150	Reducere ac. uzat 201-240AH	buc	174,00

CABLURI DE PORNIRE



COD	PRODUS	CURRENT DE START (A)	LUNGIME (m)
785060251	Set cabluri pornire auto Foton 12V	600	2.5
785100351	Set cabluri pornire auto Foton 12V/24V	1000	3.5
785120451	Set cabluri pornire auto Foton 12V/24V	1200	4.5

11. SOLUȚII TEHNICE BRUNOX




Brunox Turbo Spray – un lubrifiant-degripant multifuncțional (5-în-1) cu peliculă ultra-subțire (1-2 μm), putere capilară superioară și rezistență la temperaturi de până la 125 °C, perfect pentru deblocare, lubrifiere, curățare, protecție anticorozivă și izolare electrică

				
100ml	500ml	500ml	5000ml	500ml
Spray	Spray	Power-Click	Canistră	Pompă tip spray

Brunox Epoxy, soluție inovatoare anti-rugină 2-în-1: neutralizează rapid rugina și formează imediat un strat protector compact și negru, ideal ca bază pentru vopsire, fără periaj prealabil, fără grund, fără nisipare.

Brunox 1-K-Filler, primer-filler mono-component rapid-uscat, nivelând cele mai mici imperfecțiuni, facilitând finisajul și reducând consumul de vopsea; se poate șlefui în 2-4 ore și este compatibil cu vopsele acrilice și sintetice.

				
150ml	500ml	1000ml	5000ml	400ml
Spray	Spray	Canistră	Canistră	Spray

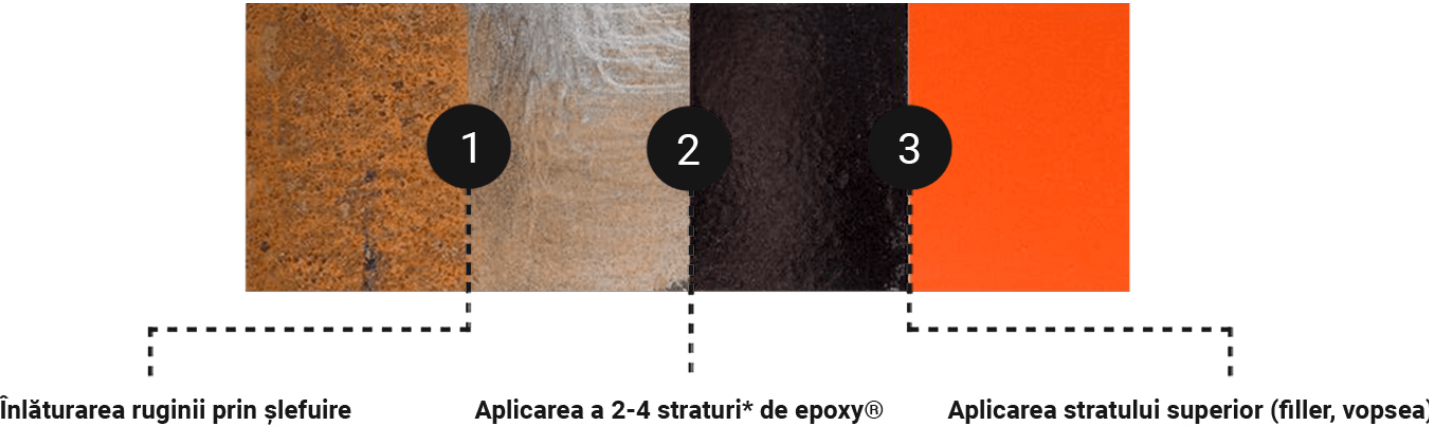

12. BATERII PENTRU TELECOMENZI



Aceste baterii cu litiu tip monedă sunt indispensabile în service-urile auto pentru alimentarea telecomenzilor, a cheilor inteligente (key fob) și a altor echipamente electronice conexe.



COD	DENUMIRE	AMBALARE	BRAND	TENSIUNE (V)	CAPACITATE (mAh)	DIMENSIUNE (mm)
215121624	CR1216	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	34mAh	12 x 1.6
215122024	CR1220	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	40mAh	12 x 2
215122554	CR1225	Blister – 1 baterie	Renata	3V	48mAh	12 x 2.5
215161624	CR1616	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	60mAh	16 x 1.6
215162024	CR1620	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	81mAh	16 x 2
215163224	CR1632	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	130mAh	16 x 3.2
215201624	CR2016	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	90mAh	20 x 1.6
215202524	CR2025	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	165mAh	20 x 2.5
215203224	CR2032	Blister – 1 baterie	Energizer	3V	235mAh	20 x 3.2
215203264	CR2032	Blister – 4 baterii	Akyga	3V	210mAh	20 x 3.2
215233034	BR2330 2+1 pini	Bulk	Panasonic	3V	265mAh	23 x 3
215235434	CR2354	Blister – 1 baterie	Panasonic	3V	560mAh	23 x 5.4
215235444	CR2354	Blister – 1 baterie	Ansman	3V	550mAh	23 x 5.4
215243034	CR2430	Blister – 1 baterie	Panasonic	3V	285mAh	23 x 3
215245044	CR2450	Bulk	Foton industrial	3V	610mAh	24.5 x 5
216247734	CR2477	Bulk	Panasonic	3V	1000mAh	24.5 x 7.7
216247711	CR2477N	Blister – 1 baterie	Renata	3V	950mAh	24.5 x 7.7

SPRINTER 2000 S.A.

Str. Nicolae Iorga nr. 2, et. 3, 500057, Braşov, România

www.sprinter-distribution.ro

RO 6620460 Nr. inreg. ORC Braşov: J08/3263/1994

Cap. social: 5.182.000 lei